

400 万标准型双光筒型网络摄像机

IPC2A4L-FW 系列



产品特点

- 400 万（2560*1440）图像格式，享高清画质
- 智能双光、红外补光、全彩补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换
- 支持灯光联动报警，支持灯光报警时间自定义配置
- 支持越界检测和区域入侵，精确区分识别人车
- 内置高品质 MIC，音画同录，告别无声监控
- 双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
- 支持超级 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
- 支持 PoE 供电
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持手机 APP 监控
- 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式


- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保视频流请求合法
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命

产品规格

产品型号	IPC2A4L-FW-APF40-V1-DT	IPC2A4L-FW-APF60-V1-DT	IPC2A4L-FW-APF80-V1-DT
传感器			
最高像素	400 万		
最高分辨率	2560*1440		
传感器靶面	1/3.0"		
镜头			
光圈	F1.6		
变焦方式	定焦		
焦距	4.0 mm	6.0 mm	8.0 mm
补光模式	红外补光，暖光补光，智能双光		
补光距离	红外补光 30m，暖光补光 10 米		
水平视场角	79.0°	49.6°	38.3°
图像			
最低照度	0.003Lux		
快门	自动/手动，快门范围：1~1/100000s		
宽动态	数字宽动态		
白平衡	自动, 手动		
降噪	2D 降噪, 3D 降噪		
增益	自动, 手动		
场景设置	标准, 明亮, 艳丽, 自定义		
视频			
视频编码格式	超级 265,H.265,H.264		
视频流	双码流		
最高帧率	2560*1440@25fps		

视频参数	主流：2560*1440@25fps（默认）、2560*1440@20fps、2304*1296@25fps、2304*1296@30fps、1920*1080@25、1920*1080@30 辅流：640*360、2CIF、CIF
OSD 类型	时间信息, 自定义
OSD 数量	最大 8 行
OSD 字库	点阵字库
隐私遮盖区域数目	4 个
区域增强(ROI)	8 个区域
最大实况流路数	6 路
测光模式	中央权重、区域测光、点测光
音频	
音频编码格式	G.711A、G.711U
内置 Mic	1 个
智能	
运动检测	支持
周界布防	越界检测、区域入侵（人车）
网络	
网络协议	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTCP, RTMP, IGMP, ICMP
兼容接入	ONVIF, API, GB/T 28181
接口	
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口
结构/工作条件	
电源	DC12V±25%, POE(IEEE802.3af)
最大功耗	5.0W
电源防护	防反接
电源接口	5.5 mm 圆孔接口
湿度	≤95%RH（相对湿度）
温度	-30℃~60℃
防水防尘	IP67
外壳材质	铸铝+塑胶
外形尺寸	170mm*98mm*92mm
重量	0.38kg

产品尺寸图

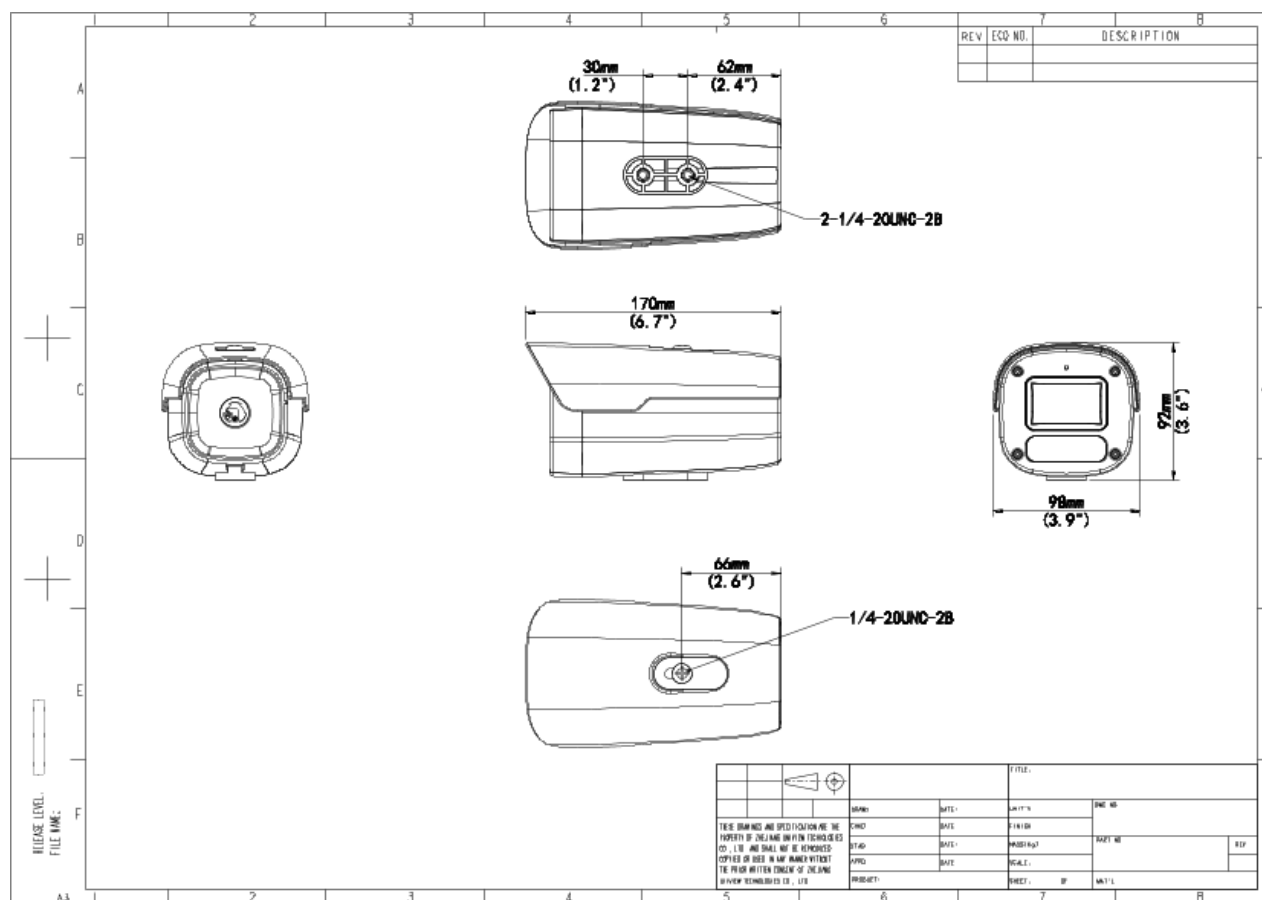

订购信息

产品型号	产品描述
IPC2A4L-FW-APF40-V1-DT	400 万标准型双光筒型网络摄像机（焦距 4.0mm，内置 Mic, DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。
IPC2A4L-FW-APF60-V1-DT	400 万标准型双光筒型网络摄像机（焦距 6.0mm，内置 Mic, DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。
IPC2A4L-FW-APF80-V1-DT	400 万标准型双光筒型网络摄像机（焦距 8.0mm，内置 Mic, DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。