

400 万标准型双光海螺半球网络摄像机

IPC3A4L-FW 系列



产品特点

- 400 万（2560*1440）图像格式，享高清画质
- 智能双光、红外补光、全彩补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换
- 支持灯光联动报警，支持灯光报警时间自定义配置
- 支持越界检测和区域入侵，精确区分识别人车
- 内置高品质 MIC，音画同录，告别无声监控
- 双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
- 支持超级 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持 PoE 供电
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持手机 APP 监控
- 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性

- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保视频流请求合法
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命


产品规格

产品型号	IPC3A4L-FW-APF28-V1-DT		IPC3A4L-FW-APF40-V1-DT	IPC3A4L-FW-APF60-V1-DT
传感器				
最高像素	400 万			
最高分辨率	2560*1440			
传感器靶面	1/3.0"			
镜头				
光圈	F1.6			
变焦方式	定焦			
焦距	2.8mm	4.0mm	6.0mm	
补光模式	红外补光, 暖光补光, 智能双光			
补光距离	红外补光 30m, 暖光补光 10 米			
水平视场角	97.0°	79.0°	49.6°	
图像				
最低照度	0.003Lux			
快门	自动/手动, 快门范围: 1~1/100000s			
宽动态	数字宽动态			
白平衡	自动, 手动			
降噪	2D 降噪, 3D 降噪			
增益	自动, 手动			
场景设置	标准, 明亮, 艳丽, 自定义			
视频				
视频编码格式	超级 265, H.265, H.264			
视频流	双码流			
最高帧率	2560*1440@25fps			

视频参数	主流：2560*1440@25fps（默认）、2560*1440@20fps、2304*1296@25fps、2304*1296@30fps、1920*1080@25、1920*1080@30 辅流：D1(默认)、640*360、2CIF、CIF	主流：2560*1440@25fps（默认）、2560*1440@20fps、2304*1296@25fps、2304*1296@30fps、1920*1080@25、1920*1080@30 辅流：D1(默认)、640*360、2CIF、CIF	主流：2560*1440@25fps（默认）、2560*1440@20fps、2304*1296@25fps、2304*1296@30fps、1920*1080@25、1920*1080@30 辅流：D1(默认)、640*360、2CIF、CIF
OSD 类型	时间信息, 自定义		
OSD 数量	最大 8 行		
OSD 字库	点阵字库		
隐私遮盖区域数目	4 个		
区域增强 (ROI)	8 个区域		
最大实况流路数	6 路		
测光模式	中央权重、区域测光、点测光		
音频			
音频编码格式	G.711A、G.711U		
内置 Mic	1 个		
智能			
运动检测	支持		
周界布防	越界检测、区域入侵（人车）		
网络			
网络协议	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTCP, RTMP, IGMP, ICMP		
兼容接入	ONVIF, API, GB/T 28181		
接口			
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口		
结构/工作条件			
电源	DC12V±25%, POE(IEEE802.3af)		
最大功耗	4.5W		
电源防护	防反接		

电源接口	5.5mm 圆孔接口
湿度	≤95%RH（相对湿度）
温度	-30℃~60℃
防水防尘	IP67
外壳材质	铸铝+塑胶
外形尺寸	Φ118X96mm
重量	0.29kg

产品尺寸图

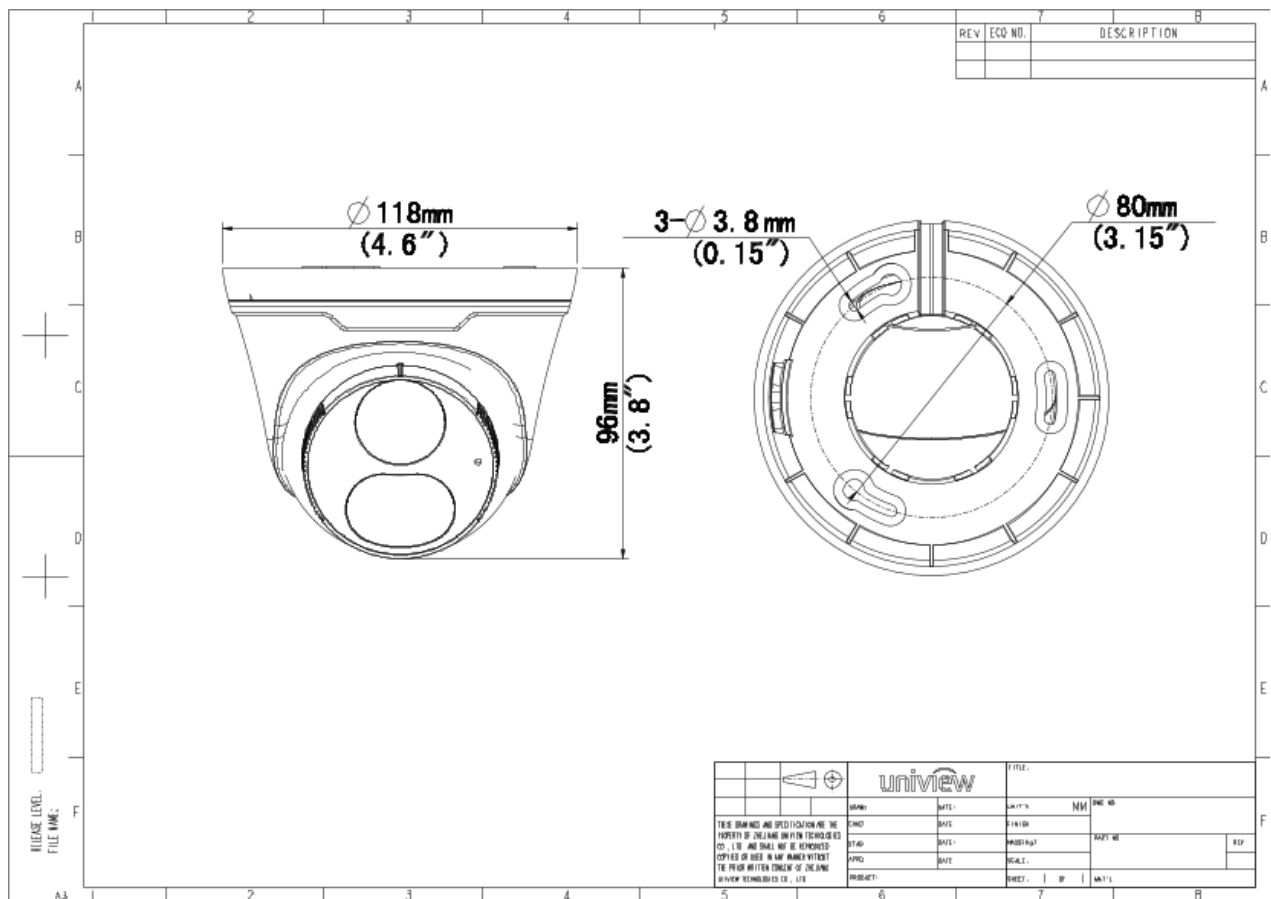

订购信息

产品型号	产品描述
IPC3A4L-FW-APF28-V1-DT	400 万标准型双光海螺半球网络摄像机（焦距 2.8mm，内置 Mic, DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。
IPC3A4L-FW-APF40-V1-DT	400 万标准型双光海螺半球网络摄像机（焦距 4.0mm，内置 Mic, DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。

IPC3A4L-FW-APF60-
V1-DT

400 万标准型双光海螺半球网络摄像机（焦距 6.0mm，内置 Mic, DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。

uniview 宇视

浙江宇视科技有限公司

<http://www.uniview.com>

杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号
No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City,
310051, Zhejiang Province, China

客户服务热线

400-655-2828

©2024-2025 浙江宇视科技有限公司版权所有 保留一切权利

免责声明：虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。