


400 万双光警戒筒形网络摄像机

IPC244S-FW 系列

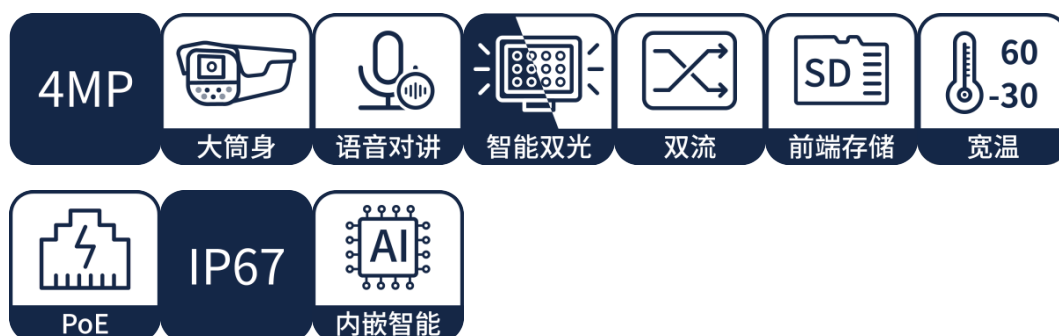

产品特点

- 400 万（2560*1440）图像格式，享高清画质
- 支持越界检测和区域入侵，精确区分识别人车
- 全新大筒身设计，全新补光灯组，补光效果更佳
- 智能双光、红外补光、全彩补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换
- 内置高品质 MIC，内置扬声器，音画同录，告别无声监控，支持双向语音对讲
- 支持声音联动报警，内置 10 条语音报警信息，支持 1 条自定义导入
- 采用 1/2.7 英寸高灵敏度传感器，满足星光级监控需求
- 支持 Micro SD 卡，最大支持 512GB
- 支持音频尾线 1 入 1 出，告警尾线 1 入 1 出
- 支持超级 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持 PoE 供电(可选)

- 支持手机 APP 监控
- 支持 Onvif 国际标准协议
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保视频流请求合法
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命

产品规格


产品型号	IPC244S-FW-AEKCF40-V2-DT	IPC244S-FW-PAEKCF40-V2-DT	IPC244S-FW-PAEKCF60-V2-DT	IPC244S-FW-AEKCF60-V2-DT	IPC244S-FW-PAEKCF80-V2-DT	IPC244S-FW-AEKCF80-V2-DT
传感器						
最高像素	400 万					
最高分辨率	2560*1440					
传感器靶面	1/2.7"					
镜头						
光圈	F1.6					
变焦方式	定焦					
焦距	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	8.0 mm
补光模式	红外补光，暖光补光，智能双光					
补光距离	红外补光 50m，暖光补光 30m					
水平视场角	93.6°	93.6°	57.8°	57.8°	43.6°	43.6°
图像						
最低照度	0.003Lux					
快门	自动/手动，快门范围：1~1/100000s					
宽动态	数字宽动态					
白平衡	手动, 自动					
降噪	2D 降噪、3D 降噪					

增益	手动, 自动
场景设置	标准, 明亮, 艳丽, 道路强光抑制, 自定义
视频	
视频编码格式	超级 265, H.265, H.264, MJPEG
视频流	双码流
最高帧率	2560*1440@30fps
视频参数	主流: 2560*1440@25 (默认)、2560*1440@30、 2304*1296@25、2304*1296@30、 1920*1080@25、1920*1080@30 1280*720@25、1280*720@30 辅流: 720*576、640*360、704*288、352*288
OSD 类型	自定义, 时间信息
OSD 数量	最大 8 行
OSD 字库	点阵字库
隐私遮盖区域数目	4 个
区域增强 (ROI)	8 个区域
最大实况流路数	6 路
测光模式	中央权重、区域测光、点测光
音频	
音频编码格式	G.711A、G.711U
内置 Mic	1 个
内置扬声器	1 个
智能	
运动检测	支持
周界布防	越界检测、区域入侵 (人车)
网络	
网络协议	IPv4, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTCP, RTMP, IGMP, ICMP

兼容接入	ONVIF、GB/T 28181、API					
接口						
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口					
音频输入	1 入					
音频输出	1 出					
告警输入	1 入					
告警输出	1 出					
SD 卡接口	Micro SD 插槽*1,最大支持 512GB					
结构/工作条件						
电源	DC12V±25%	DC12V±25% P OE(IEEE802.3af)	DC12V±25% P OE(IEEE802.3af)	DC12V±25%	DC12V±25% P OE(IEEE802.3af)	DC12V±25%
最大功耗	6.0W					
电源防护	防反接					
电源接口	5.5 mm 圆孔接口					
湿度	≤95%RH（相对湿度）					
温度	-30℃~60℃					
防水防尘	IP67					
外壳材质	石墨烯+塑胶					
外形尺寸	255mm*125mm*105mm					
重量	0.79kg					

产品尺寸图

聚合产品尺寸图以“主型号”为例

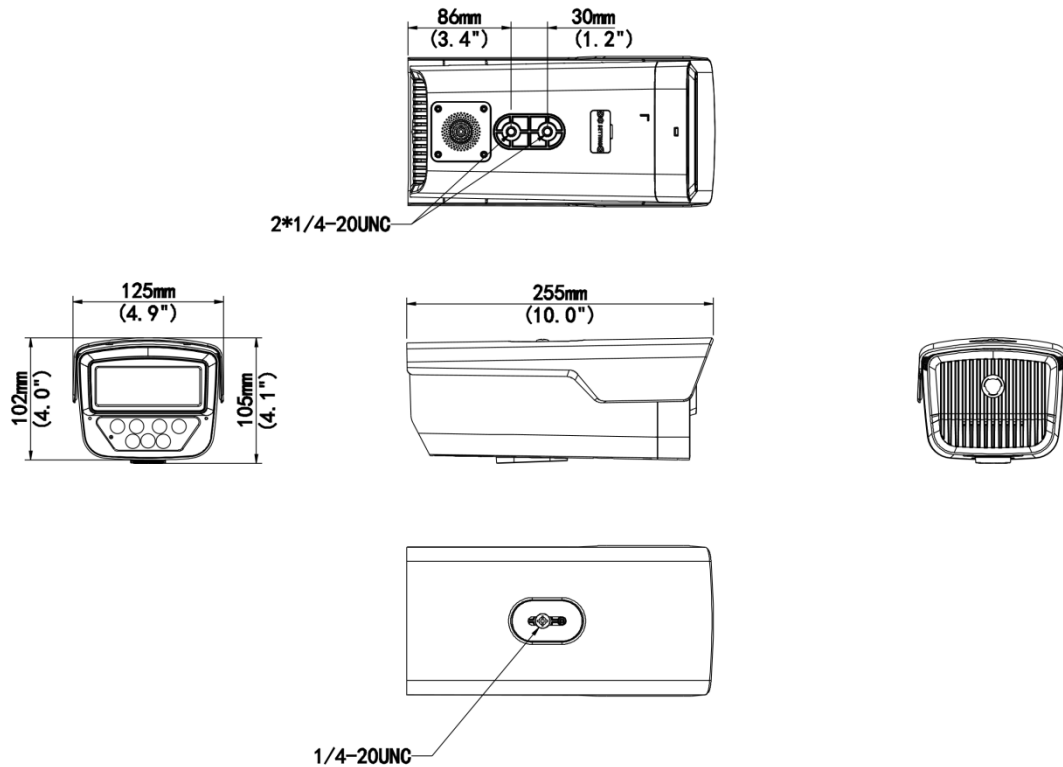

订购信息

产品型号	产品描述
IPC244S-FW-AEKCF40-V2-DT	400 万双光筒形网络摄像机（焦距 4.0mm，内置 Mic，内置 Speaker）；电源适配器需要另配。
IPC244S-FW-AEKCF60-V2-DT	400 万双光筒形网络摄像机（焦距 6.0mm，内置 Mic，内置 Speaker）；电源适配器需要另配。
IPC244S-FW-AEKCF80-V2-DT	400 万双光筒形网络摄像机（焦距 8.0mm，内置 Mic，内置 Speaker）；电源适配器需要另配。
IPC244S-FW-PAEKCF40-V2-DT	400 万双光筒形网络摄像机（焦距 4.0mm，内置 Mic，内置 Speaker，DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。
IPC244S-FW-PAEKCF60-V2-DT	400 万双光筒形网络摄像机（焦距 6.0mm，内置 Mic，内置 Speaker，DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。
IPC244S-FW-PAEKCF80-V2-DT	400 万双光筒形网络摄像机（焦距 8.0mm，内置 Mic，内置 Speaker，DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。