

400 万广角全彩筒型网络摄像机

IPC2K4E-WH 系列



产品特点

- 双目拼接 400 万（3840*1080）图像格式，超大广角覆盖，高清图像效果
- 两颗暖光灯智能补光，实现 24 小时全天候彩色监控，让黑夜如白昼
- 支持人形检测，避免动物光影等产生的误报
- 内置高品质双麦克风，全向拾音覆盖大广角场景
- 内置 3W 大功率扬声器，支持双向语音对讲，声音效果更洪亮清晰
- 双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
- 支持超级 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持 MicroSD 卡，最大支持 256GB
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持手机 APP 监控
- 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保视频流请求合法
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 宽压保护，容忍电压波动±25%


- 支持电源返送，当 POE 供电时，电源 DC12V 输入端子可作为 DC12V 输出使用
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命

产品规格

传感器	描述
最高像素	400 万
最高分辨率	3840*1080
传感器靶面	1/2.9"
镜头	描述
光圈	F1.0
变焦方式	定焦
焦距	4.0mm
补光模式	暖光补光
补光距离	暖光补光 20 米
水平视场角	165±10°
图像	描述
最低照度	0.0005Lux
快门	自动/手动，快门范围：1~1/100000s
宽动态	数字宽动态
白平衡	自动; 手动
降噪	2D 降噪、3D 降噪
增益	自动; 手动
场景设置	标准; 明亮; 艳丽, 星光, 道路强光抑制, 自定义
视频	描述
视频编码格式	超级 265、H.265、H.264、MJPEG
视频流	双码流
最高帧率	3840*1080@20fps
视频参数	主流：3840*1080@20fps 辅流：1920*540
OSD 类型	时间信息; 自定义
OSD 数量	最大 8 行
OSD 字库	点阵字库
隐私遮盖区域数目	4 个
区域增强(ROI)	8 个区域
最大实况流路数	20 路
音频	描述
音频编码格式	G.711U、G.711A、AAC

Mic	2 个
扬声器	1 个
智能	描述
运动检测	支持
人形检测	支持
网络	描述
网络协议	IPv4; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; RTCP; RTMP; IGMP; ICMP
兼容接入	ONVIF、API、GB/T28181
接口	描述
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口
音频输入	1 入
音频输出	1 出
告警输入	1 入
告警输出	1 出
SD 卡接口	Micro SD 插槽*1,最大支持 512GB
结构/工作条件	描述
电源	DC12V±25%; POE(IEEE802.3af)
最大功耗	6.5W
电源防护	防反接; 过压保护
电源接口	5.5mm 圆孔接口
湿度	≤95%RH (相对湿度)
温度	-30℃~60℃
防水防尘	IP67
外壳材质	铸铝+塑胶
外形尺寸	205mm*130mm*76mm
重量	0.55kg

产品尺寸图

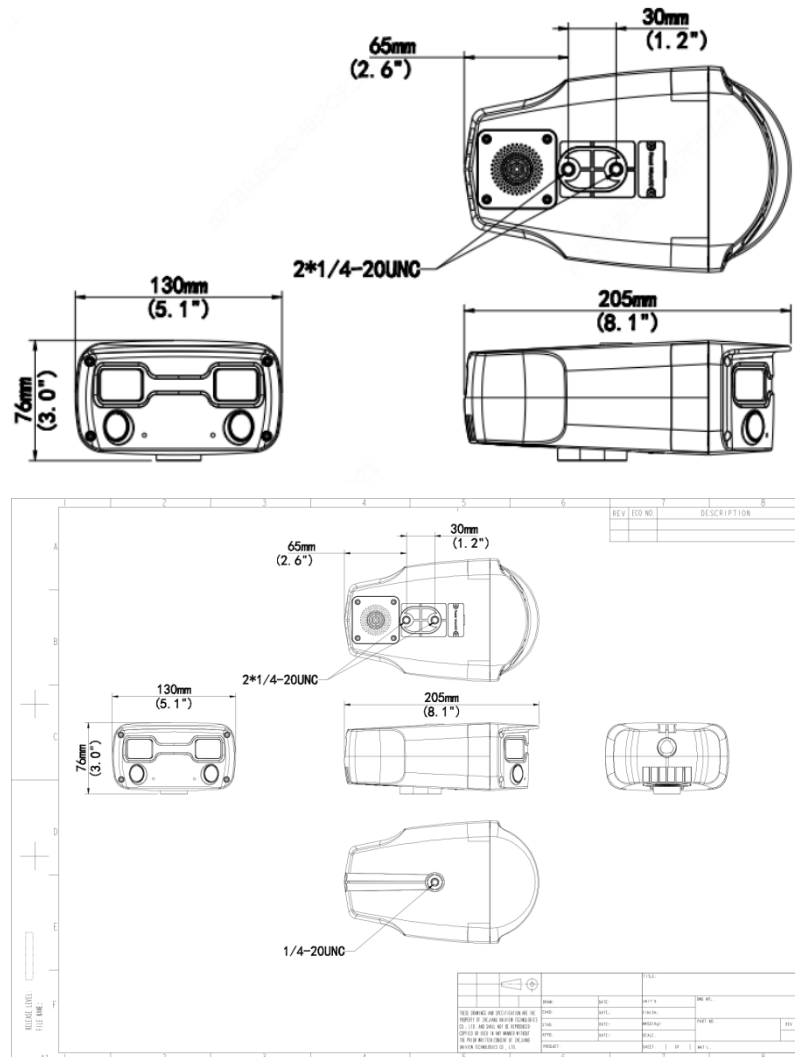

订购信息

产品型号	产品描述
IPC2K4E-WH-PAEKF40-DT	400 万广角全彩筒型网络摄像机（焦距 4mm，内置 Mic，内置 Speaker）；电源适配器需要另配。