

400 万红外变焦筒形网络摄像机

IPC2A4S-IR6 系列



产品特点

- 支持深度人形检测，检测人形更精准，减少误报
- 5 倍光学变倍 2.7mm~13.5mm
- 内置高品质 MIC，音画同录，告别无声监控，声音效果清晰
- 3 颗大功率红外灯，红外下可视距离达 60 米
- 支持智能光敏，让日夜切换更精确
- 采用 1/2.7 英寸高灵敏度传感器，满足星光级监控需求
- 支持 Micro SD 卡，最大支持 128GB
- 支持音频尾线 1 入 1 出，告警尾线 1 入 1 出
- 石墨烯材质前脸，绿色环保，更好的散热性和更强的耐腐蚀性
- 支持超级 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持 PoE 供电
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量


- 支持手机 APP 监控
- 3D 降噪，画质干净整洁
- 支持 Onvif 国际标准协议
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 宽压保护，容忍电压波动±25%
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命

产品规格

传感器	描述
最高像素	400 万
最高分辨率	2560*1440
传感器靶面	1/3.0"
镜头	描述
光圈	F1.6
变焦方式	电动变焦
焦距	2.7-13.5mm
补光模式	红外补光
补光距离	红外补光 60 米
水平视场角	86.3° ~35.2°
图像	描述
最低照度	0.003Lux
快门	自动/手动，快门范围：1~1/100000s
宽动态	数字宽动态
白平衡	自动; 手动
降噪	2D 降噪、3D 降噪
增益	自动; 手动
场景设置	标准，明亮，艳丽，道路强光抑制，自定义
视频	描述
视频编码格式	超级 265、H.265、H.264、MJPEG
视频流	双码流
最高帧率	2560*1440@30fps
视频参数	主流：2560*1440@25（默认）、2560*1440@30、2304*1296@25、2304*1296@30、1920*1080@25、1920*1080@30、1280*720@25、1280*720@30 辅流：720*576、640*360、704*288、352*288
OSD 类型	时间信息; 自定义

OSD 数量	最大 8 行
OSD 字库	点阵字库
隐私遮盖区域数目	4 个
区域增强(ROI)	8 个区域
最大实况流路数	6 路
测光模式	中央权重、区域测光、点测光
音频	描述
音频编码格式	G.711U、G.711A
Mic	1 个
智能	描述
运动检测	支持
人形检测	支持（人形检测 PRO）
网络	描述
网络协议	IPv4; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; RTCP; RTMP; IGMP; ICMP
兼容接入	ONVIF、API、GB/T28181
接口	描述
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口
音频输入	1 入
音频输出	1 出
告警输入	1 入
告警输出	1 出
SD 卡接口	Micro SD 插槽*1,最大支持 512GB
结构/工作条件	描述
电源	DC12V±25%; POE(IEEE802.3af)
最大功耗	7.5W
电源防护	防反接
电源接口	5.5mm 圆孔接口
湿度	≤95%RH（相对湿度）
温度	-30℃~60℃
防水防尘	IP67
外壳材质	石墨烯+塑胶
外形尺寸	170mm*98mm*92mm
重量	0.51kg

产品尺寸图

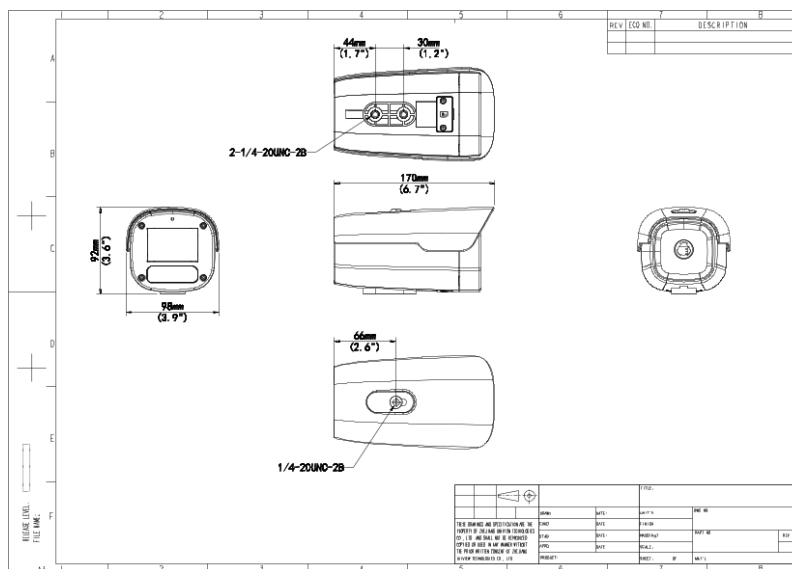

订购信息

产品型号	产品描述
IPC2A4S-IR6-PAEKZ-DT	400 万红外变焦筒形网络摄像机（电动变焦 2.7-13.5mm，内置 MIC，支持 POE）；电源适配器需要另配