

400 万声光警戒 POE 全彩球型网络摄像机

IPC6314SWH-PAEX5-CA-DT



产品特点

- 猎光 2.0 图像处理引擎，智能降噪，还原微光下的精彩视界
- 支持声光报警，震慑不速之客
- 支持红蓝光联动告警，红蓝警示灯威慑力更强
- 支持周界布防，可检测行人、机动车并联动声光告警和存储视频，支持配置布防计划
- 支持人形跟踪，对进入区域人员实时跟踪，解决了巡视难的问题
- 支持自动跟踪，可检测行人并进行跟踪
- 内置高品质 MIC/扬声器
- 支持声音联动报警，内置 10 条语音报警信息，支持自定义导入
- 支持双向语音功能，录像同时也录音，音视频同时还还原现场情况
- 支持 Micro SD 卡，最大支持 512GB
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- IP66 防护等级，更长使用寿命
- 支持一入一出音频尾线，一入一出告警尾线，增添多种拓展能力
- 支持 DC12V/PoE 多种供电方式，满足不同场景可靠供电需求

产品规格

产品型号


IPC6314SWH-PAEX5-CA-DT

传感器	
最高像素	400 万
传感器靶面	1/1.8"
最高分辨率	2688*1520
镜头	
焦距	2.7 mm ~ 13.5 mm
变焦方式	电动变焦
光圈	F1.2
水平视场角	113.69(W)~50.29° (T)
垂直视场角	59.46° (W)~28.45° (T)
补光模式	暖光补光
补光距离	暖光 40 米
图像	
最低照度	0.0005lux (F1.2AGC ON, 彩色)
信噪比	>56dB
宽动态	光学宽动态 120dB
昼夜模式	自动, 白天, 夜晚
强光抑制	支持
降噪	2D 降噪, 3D 降噪
增益	手动, 自动
白平衡	手动, 自动
视频	
OSD 类型	自定义, 时间信息, 云台坐标信息, 预置位, 网口 OSD, 变倍信息, 图片 OSD, 方位信息, 设备经纬度坐标
最高帧率	30 帧
隐私遮盖区域数目	8 个
视频编码格式	超级 265, H.265, H.264, MJPEG
视频参数	主码流: 2688*1520@30 (最大)、2560*1440@25 (默认)、2304*1296、1920*1080、1280*720(720P)、720*576(D1)、640*360、704*288(2CIF)、352*288(CIF); 辅码流: 1280*720(720P)、720*576(D1)、640*360、704*288(2CIF)、352*288(CIF); 第三流: 720*576(D1)、640*360、704*288(2CIF)、352*288(CIF)

视频码率	128Kbps~6144Kbps
最大实况流路数	35 路
区域增强(ROI)	8 个区域
视频流	三码流
OSD 数量	8 行，每行 OSD 最多 60 个字符
音频	
音频采样率	G.711A/G.711U: 8kHz , G.711A/G.711U: 16kHz
内置 Mic	1 个
内置扬声器	1 个
智能	
周界布防	支持区域入侵和越界检测，可检测行人、机动车目标并联动告警
自动跟踪	支持对画面中的行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置；
云台	
水平范围	0° ~345° 旋转
水平最低转速	1° /s
垂直范围	-10° ~100°
水平最高转速	50° /s
水平预置位转速	50° /s
垂直最低转速	1° /s
垂直最高转速	40° /s
垂直预置位转速	40° /s
预置位个数	1024
巡航个数	16
巡航模式	预置位巡航
云台守望	支持
断电记忆	支持
Smart 功能	
普通事件	运动检测, 声音检测, 遮挡检测, 报警输入, 报警输出
网络	
网络协议	TLS1.3, IPv6, L2TP, IPv4, ARP, TCP, UDP, PPPoE, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, 802.1X, SIP, HTTPS, RTCP, RT

	MP, IGMP, ICMP, TLS1.2
兼容接入	ONVIF, GB/T 28181, API
缓存补录	支持 SD 卡断网缓存补录
接口	
SD 卡接口	Micro SD 插槽*1,最大支持 512GB
音频输入	1 入
音频输出	1 出
告警输入	1 入
告警输出	1 出
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口
结构/工作条件	
电源	DC12V±25%, POE(IEEE802.3at)
电源防护	4KV 防雷设计
电源接口	5.5 mm 圆孔接口
最大功耗	≤ 25.4W
外形尺寸	185mm*133mm*286mm (3.5 寸)
重量	0.84kg
温度	-30℃~60℃
湿度	5%~95%RH(无冷凝)
防水防尘	IP66

产品尺寸图

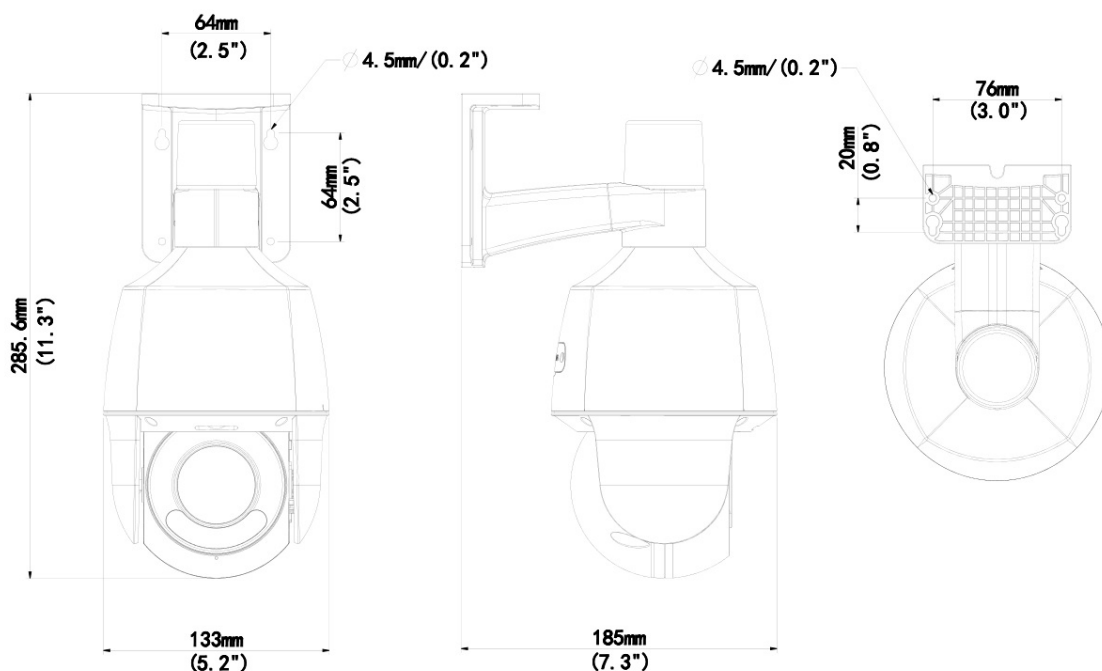

订购信息

产品型号	产品描述
IPC6314SWH-PAEX5-CA-DT	400 万声光警戒 PoE 全彩球型网络摄像机（需另配电源）