

600 万标准型双光警戒海螺半球网络摄像机

IPC3A6S-FW 系列



产品特点

- 600 万（3200*1800）图像格式，享高清画质
- 智能双光、红外补光、白光补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换
- 智能双光下可根据环境照度自动开启红外灯；触发人形自动开启暖光灯
- 支持人形检测，避免光影变化，风吹草动等产生的误报
- 内置高品质 MIC，内置扬声器，音画同录，告别无声监控，支持双向语音对讲
- 支持 Micro SD 卡，最大支持 256GB
- 支持声音联动报警，内置 10 条语音报警信息，支持 1 条自定义导入
- 石墨烯材质前脸，绿色环保，更好的散热性和更强的耐腐蚀性
- 采用 1/2.7 英寸高灵敏度传感器，满足星光级监控需求
- 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
- 支持超级 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持 PoE 供电(可选)

- 支持手机 APP 监控
- 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保权限人合法请求视频流，保障私密性、安全性
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 宽压保护，容忍电压波动±25%
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命


产品规格

产品型号	IPC3A6S-FW-AKCF28-V1-DT	IPC3A6S-FW-PAKCF28-V1-DT	IPC3A6S-FW-AKCF40-V1-DT	IPC3A6S-FW-PAKCF40-V1-DT	IPC3A6S-FW-AKCF60-V1-DT	IPC3A6S-FW-PAKCF60-V1-DT
传感器						
最高像素	600 万					
最高分辨率	3200*1800					
传感器靶面	1/2.7"					
镜头						
光圈	F1.6					
变焦方式	定焦					
焦距	2.8mm	2.8mm	4.0mm	4.0mm	6.0mm	6.0mm
补光模式	红外补光, 暖光补光, 智能双光					
补光距离	红外补光 30m, 暖光补光 10m					
水平视场角	113.4°	113.4°	91.5°	91.5°	56.6°	56.6°
图像						
最低照度	0.003Lux					
快门	自动/手动, 快门范围: 1~1/100000s					
宽动态	光学宽动态 120dB					

白平衡	手动, 自动
降噪	2D 降噪、3D 降噪
增益	手动, 自动
场景设置	标准、明亮、艳丽、宽动态、星光、自定义、周界
视频	
视频编码格式	超级 265, H.265, H.264, MJPEG
视频流	三码流
最高帧率	3200*1800@20fps
视频参数	主流: 3200*1800@20fps (默认)、2560*1440@30fps、2560*1440@25fps、2304*1296@25fps、2304*1296@30fps、1920*1080@25fps、1920*1080@30fps 辅流: 1280*720 (默认)、720*576、640*360 第三流: 720*576 (默认)、640*360、704*288、352*288
OSD 类型	自定义, 时间信息
OSD 数量	最大 8 行
OSD 字库	点阵字库
隐私遮盖区域数目	4 个
区域增强 (ROI)	8 个区域
最大实况流路数	20 路
测光模式	中央权重、区域测光、点测光
音频	
音频编码格式	G.711U、G.711A、AAC
内置 Mic	1 个
内置扬声器	1 个
智能	
运动检测	支持
人形检测	支持
网络	
网络协议	IPv4, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTCP, RTMP, IGMP, ICMP

兼容接入	ONVIF、API、GB/T 28181					
接口						
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口					
SD 卡接口	Micro SD 插槽*1,最大支持 512GB					
结构/工作条件						
电源	DC12V±25%	DC12V±25% P OE(IEEE802.3af)	DC12V±25%	DC12V±25% P OE(IEEE802.3af)	DC12V±25%	DC12V±25% P OE(IEEE802.3af)
最大功耗	10W					
电源防护	防反接, 过压保护					
电源接口	5.5mm 圆孔接口					
湿度	≤95%RH (相对湿度)					
温度	-30℃~60℃					
防水防尘	IP67					
外壳材质	金属+塑胶					
外形尺寸	Φ118mmx96mm					
重量	0.43kg					

产品尺寸图

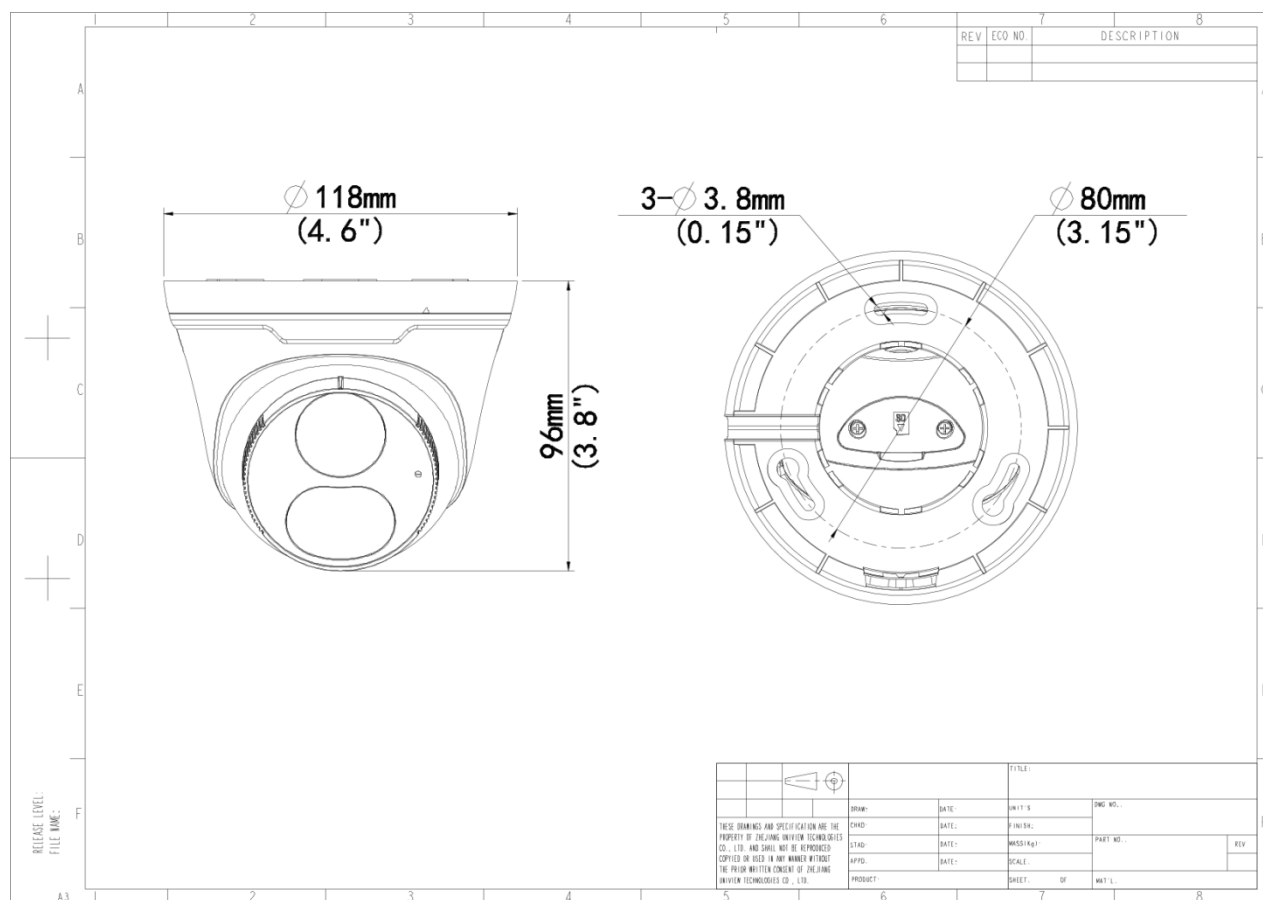

订购信息

产品型号	产品描述
IPC3A6S-FW-AKCF28-V1-DT	600 万标准型双光警戒海螺半球网络摄像机（焦距 2.8mm，内置 Mic，内置 Speaker）；电源适配器需要另配。
IPC3A6S-FW-AKCF40-V1-DT	600 万标准型双光警戒海螺半球网络摄像机（焦距 2.8mm，内置 Mic，内置 Speaker，支持 POE）；电源适配器需要另配。
IPC3A6S-FW-AKCF60-V1-DT	600 万标准型双光警戒海螺半球网络摄像机（焦距 6mm，内置 Mic，内置 Speaker，支持 POE）；电源适配器需要另配。
IPC3A6S-FW-PAKCF28-V1-DT	600 万标准型双光警戒海螺半球网络摄像机（焦距 4mm，内置 Mic，内置 Speaker）；电源适配器需要另配。
IPC3A6S-FW-PAKCF40-V1-DT	600 万标准型双光警戒海螺半球网络摄像机（焦距 4mm，内置 Mic，内置 Speaker，支持 POE）；电源适配器需要另配。
IPC3A6S-FW-PAKCF60-V1-DT	600 万标准型双光警戒海螺半球网络摄像机（焦距 6mm，内置 Mic，内置 Speaker）；电源适配器需要另配。