


# 600 万标准型红外防暴半球网络摄像机

## IPC326S-IR 系列

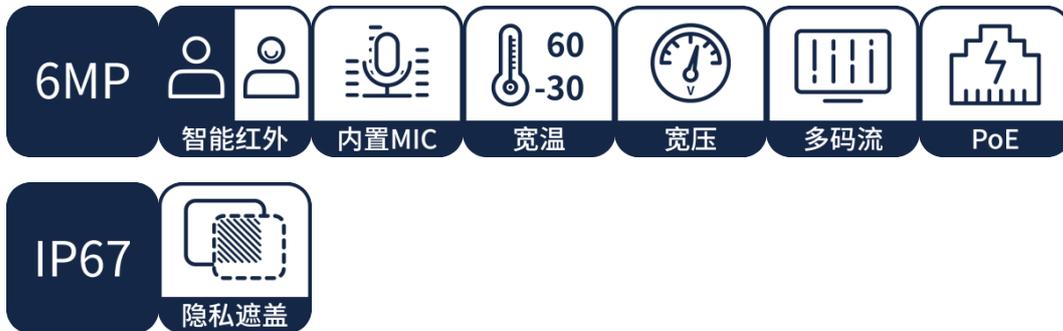

## 产品特点

- 600 万（3200\*1800）图像格式，享高清画质
- 支持人形检测，避免光影变化，风吹草动等产生的误报
- 内置高品质 MIC，音画同录，告别无声监控，声音效果清晰
- 支持 Micro SD 卡，最大支持 256GB
- 采用 1/2.7 英寸高灵敏度传感器，满足星光级监控需求
- 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
- 支持超级 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持 PoE 供电(可选)
- 支持手机 APP 监控
- 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性

- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保确保权限人合法请求视频流，保障私密性、安全性
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 宽压保护，容忍电压波动±25%
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，IK10 防暴设计，更长使用寿命


## 产品规格

产品型号	IPC326S-IR3-AEKF28-V1-DT	IPC326S-IR3-PAEKF28-V1-DT	IPC326S-IR3-AEKF40-V1-DT	IPC326S-IR3-PAEKF40-V1-DT
传感器				
最高像素	600 万			
最高分辨率	3200*1800			
传感器靶面	1/2.7"			
镜头				
光圈	F1.6			
变焦方式	定焦			
焦距	2.8mm	2.8mm	4.0mm	4.0mm
补光模式	红外补光			
补光距离	红外补光 30m			
水平视场角	113.4°	113.4°	91.5°	91.5°
图像				
最低照度	0.003Lux			
快门	自动/手动，快门范围：1~1/100000s			
宽动态	光学宽动态 120dB			
白平衡	手动, 自动			
降噪	2D 降噪、3D 降噪			
增益	手动, 自动			
场景设置	标准、明亮、艳丽、宽动态、星光、自定义、周界			
视频				
视频编码格式	超级 265, H.265, H.264, MJPEG			
视频流	三码流			

最高帧率	3200*1800@20fps			
视频参数	主流：3200*1800@20fps（默认）、2560*1440@30fps、2560*1440@25fps 、2304*1296@25fps、2304*1296@30fps、1920*1080@25fps、1920*1080@30fps 辅流：1280*720（默认）、720*576、640*360 第三流：720*576（默认）、640*360、704*288、352*288			
OSD 类型	自定义, 时间信息			
OSD 数量	最大 8 行			
OSD 字库	点阵字库			
隐私遮盖区域数目	4 个			
区域增强(ROI)	8 个区域			
最大实况流路数	20 路			
测光模式	中央权重、区域测光、点测光			
<b>音频</b>				
音频编码格式	G.711U、G.711A、AAC			
内置 Mic	1 个			
<b>智能</b>				
运动检测	支持			
人形检测	支持			
<b>网络</b>				
网络协议	IPv4, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTCP, RTMP, IGMP, ICMP			
兼容接入	ONVIF、API、GB/T 28181			
<b>接口</b>				
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口			
音频输入	1 入			
音频输出	1 出			
告警输入	1 入			
告警输出	1 出			
SD 卡接口	Micro SD 插槽*1,最大支持 512GB	Micro SD 插槽*1,最大支持 512GB	Micro SD 插槽*1,最大支持 256GB	Micro SD 插槽*1,最大支持 512GB
<b>结构/工作条件</b>				
电源	DC12V±25%	DC12V±25% POE(IEEE 802.3af)	DC12V±25%	DC12V±25% POE(IEEE 802.3af)

最大功耗	5.5W
电源防护	防反接, 过压保护
电源接口	5.5mm 圆孔接口
湿度	≤95%RH (相对湿度)
温度	-30°C~60°C
防水防尘	IP67
防暴	IK10
外壳材质	铸铝+塑胶
外形尺寸	Φ 109mmx83mm
重量	0.38kg

## 产品尺寸图

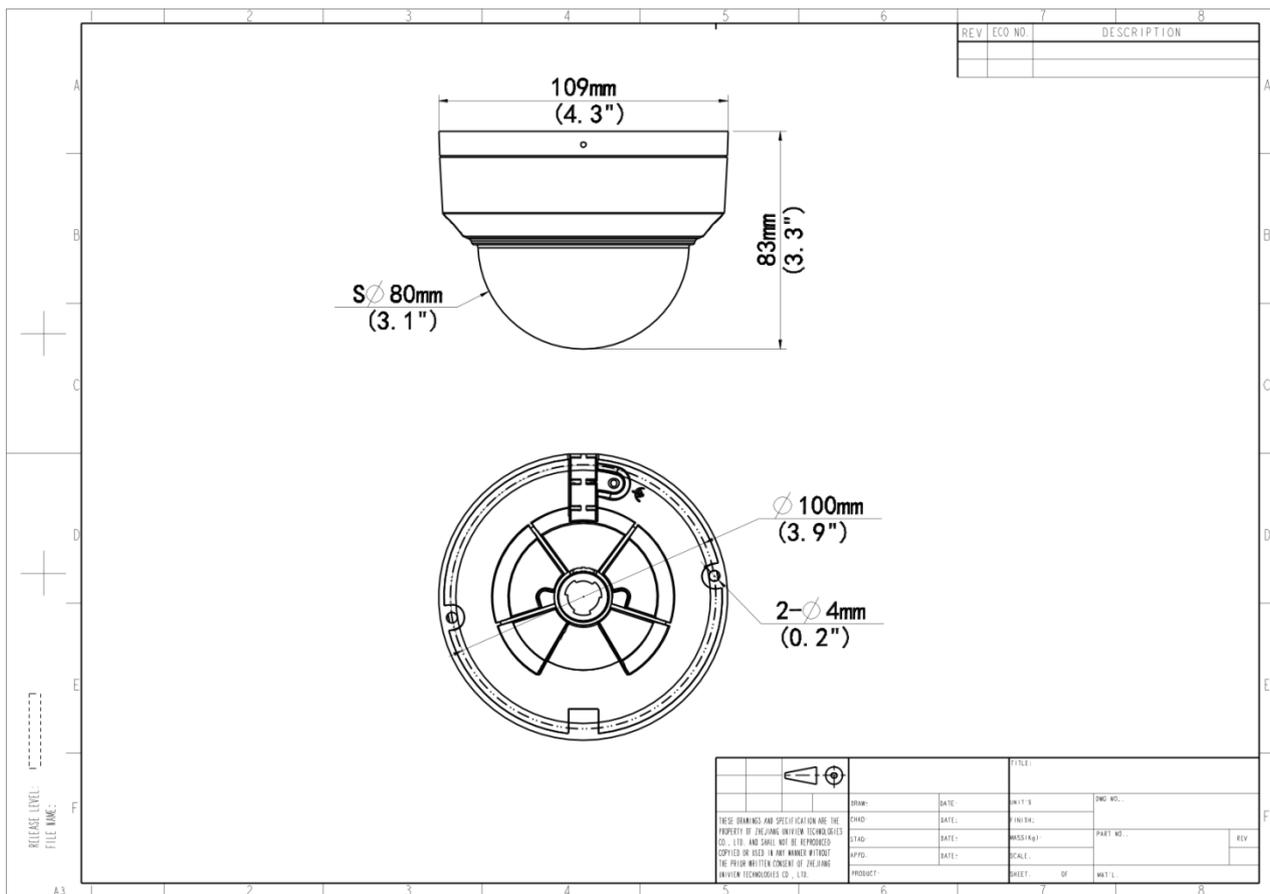

## 订购信息

产品型号	产品描述
IPC326S-IR3-AEKF28-V1-DT	600 万标准型红外防暴半球网络摄像机（焦距 2.8mm，内置 Mic）；电源适配器需要另配。
IPC326S-IR3-AEKF40-V1-DT	600 万标准型红外防暴半球网络摄像机（焦距 4mm，内置 Mic）；电源适配器需要另配。
IPC326S-IR3-PAEKF28-V1-DT	600 万标准型红外防暴半球网络摄像机（焦距 2.8mm，内置 Mic，支持 POE）；电源适配器需要另配。
IPC326S-IR3-PAEKF40-V1-DT	600 万标准型红外防暴半球网络摄像机（焦距 4mm，内置 Mic，支持 POE）；电源适配器需要另配。