

400 万全彩海螺半球网络摄像机

IPC3D4E-WH 系列



产品特点

- 支持猎光 2.0 AI-ISP 技术，深度优化极低照场景的色彩、细节、动态等图像效果
- 400 万（2560*1440）图像格式，享高清画质
- 支持越界检测和区域入侵，精确区分识别人车
- 全新补光设计，补光效果更佳
- F1.0 大光圈镜头，高灵敏度传感器，有效还原图像本身
- 采用 1/1.8 英寸高灵敏度传感器，满足超星光级监控需求
- 支持超级 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持手机 APP 监控
- 支持 Onvif 国际标准协议
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保视频流请求合法


- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命

产品规格

产品型号	IPC3D4E-WH-PAKF28-V1-DT		IPC3D4E-WH-PAKF40-V1-DT
传感器			
最高像素	400 万		
最高分辨率	2688*1520		
传感器靶面	1/1.8"		
镜头			
光圈	F1.0		
变焦方式	定焦		
焦距	2.8mm		4.0mm
补光模式	暖光补光		
补光距离	补光距离 20m		
水平视场角	110.0°		88.2°
图像			
最低照度	0.0003Lux		
快门	自动/手动，快门范围：1~1/100000s		
宽动态	光学宽动态 120dB		
白平衡	手动, 自动		
降噪	2D 降噪、3D 降噪		
增益	手动, 自动		
场景设置	标准, 明亮, 艳丽, 自定义, 宽动态, 星光		
视频			
视频编码格式	超级 265, H.265, H.264, MJPEG		
视频流	双码流		
最高帧率	2688*1520@25fps		
视频参数	主流：2688*1520@25（默认）、2560*1440@20、2560*1440@25、2560*1440@30、2304*1296@25、2304*1296@30、1920*1080@25、1920*1080@30		

	辅流: 720*576 (默认)、640*360、704*288、352*288
OSD 类型	自定义, 时间信息
OSD 数量	最大 8 行
OSD 字库	点阵字库
隐私遮盖区域数目	4 个
区域增强(ROI)	8 个区域
最大实况流路数	6 路
测光模式	中央权重、区域测光、点测光
音频	
音频编码格式	G.711U、G.711A、AAC
内置 Mic	1 个
智能	
运动检测	支持
周界布防	越界检测、区域入侵 (人车)
网络	
网络协议	IPv4, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTCP, RTMP, IGMP, ICMP
兼容接入	ONVIF、GB/T 28181、API
接口	
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口
SD 卡接口	Micro SD 插槽*1,最大支持 512GB
结构/工作条件	
电源	DC12V±25%, POE(IEEE802.3af)
最大功耗	3.0W
电源防护	防反接
电源接口	5.5mm 圆孔接口
湿度	≤95%RH (相对湿度)
温度	-30℃~50℃
防水防尘	IP67
外壳材质	金属+塑胶
外形尺寸	Φ118X106mm
重量	0.48kg

产品尺寸图

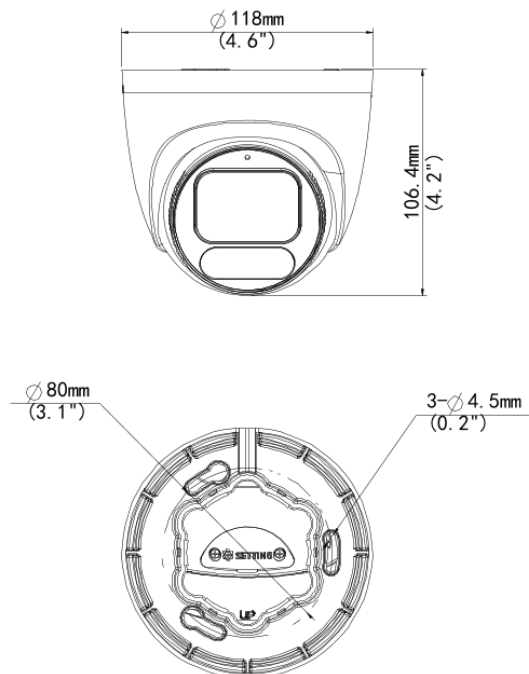

订购信息

产品型号	产品描述
IPC3D4E-WH-PAKF28-V1-DT	400 万全彩海螺半球网络摄像机（焦距 2.8mm，内置 Mic，支持 POE）；电源适配器需要另配。
IPC3D4E-WH-PAKF40-V1-DT	400 万全彩海螺半球网络摄像机（焦距 4.0mm，内置 Mic，支持 POE）；电源适配器需要另配。