

网络视频录像机

NVR508-B 系列



产品概述

NVR508-B 系列是我司推出的新一代网络视频录像机，集成音视频解码、数据传输、存储等多种技术为一体，适用于各类室内外应用环境。超强性能及丰富的告警输入输出接口，能方便地满足各类室内外监控组网的需求。适用于楼宇、社区、园区、连锁店、加油站、商超等中小型园区监控项目。

产品特点

- 双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用
- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机
- 支持标准国标 GB/T 28181 协议
- 支持超级 265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264
- 支持 12MP 高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持 1 个 HDMI、1 个 VGA，HDMI、VGA 异源输出，HDMI 最高支持 4K 显示输出（NVR508-64B-DT 默认同源，可切换至异源）
- 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像
- 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率
- 支持最大 16 路本地同步回放和多路同步倒放
- 支持区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动
- 支持人数统计
- 支持 8 个 SATA 接口，单盘最大 12TB

- 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储
- 支持 N+1 热备功能
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能
- 支持 UPnP (通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取 IP 地址)、NFS(接入 NAS)、UNP (NAT 穿越)
- 支持手机客户端访问


产品规格

产品型号	NVR508-16B-DT	NVR508-32B-DT	NVR508-64B-DT
解码			
视频解码格式	支持超级 265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264		
本地人机解码能力	<p>超级 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP(2560*1440)@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30</p> <p>H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 16 x 720P@30</p> <p>注：超级 265/H.265 下，9 路 4MP 满显仅支持 2560*1440 分辨率</p>	<p>超级 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP(2560*1440)@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30</p> <p>H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x D1</p> <p>注：超级 265/H.265 下，9 路 4MP 满显仅支持 2560*1440 分辨率</p>	<p>超级 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP(2560*1440)@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 36 x 720P@30, 64 x D1</p> <p>H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 64 x D1</p> <p>注：超级 265/H.265 下，9 路 4MP 满显仅支持 2560*1440 分辨率</p>
解码能力说明	相机分辨率（每个通道）的长度不能超过 8192 像素，宽度不能超过 4096 像素，VGA/HDMI 异源情况下，VGA 默认输出，若想使用 HDMI 单屏最大解码能力，则需要在预览配置界面关闭 VGA 的通道预览。		
音频解码格式	G.711A、G.711U		
网络			
接入带宽	320Mbps		
转发带宽	160Mbps		
视音频输入			
IPC 接入路数	16 路	32 路	64 路
RCA 音频输入	1 路		
视音频输出			

输出口说明	支持 1 个 HDMI、1 个 VGA；HDMI 和 VGA 异源输出；HDMI 最高支持 4K 显示输出（NVR508-64B-DT 默认同源，可切换至异源）		
HDMI 输出口分辨率	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
VGA 输出口分辨率	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
RCA 音频输出	1 路		
实况普通分屏	VGA: 1/4/6/8/9/16, HDMI: 1/4/6/8/9/16	VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32, HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32	同源: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36/64, HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36/64, 异源: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32, HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32
实况走廊分屏	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32	3/4/5/7/9/10/12/16/32
语音对讲			
语音对讲	一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）		
抓图			
计划/事件抓图（FTP 上传）	4 路抓图（最高抓取 8MP(3840*2160)视频流，抓取后图片分辨率为 1080P）		
视音频编解码参数			
录像分辨率	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF		
人机同步回放路数	16 路		
回放模式	即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放		
备份模式	录像备份、图片备份、回放剪辑备份		
智能			
前端智能	人脸检测, 人脸比对, 车辆检测, 深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）, 入梯检测, 高空抛物, 双目拼接, 枪球联动, 热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）, 人数统计（人流量统计、人员密度统计）, 口罩检测, 智能运动检测, 视频结构化（混行检测）, 道路监控		
智能检索	人脸抓拍检索, 人脸比对检索, 机动车检索, 非机动车检索, 人体检索, 通用检索, 人数统计报表, 热度图		
前端智能路数	全通道（每秒最大处理 8 张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、混行检测、道路监控）		
告警			
普通告警	虚焦检测, 场景变更, 运动跟踪, 物品遗留, 物品搬移, 运动检测, 人形检测, 声音检测, 视频丢失, 报警输入		
异常告警	IP 冲突, 网络异常, 硬盘离线, 硬盘异常, 非法访问, 录像存储空间即将满, 录像/抓图异常		


硬盘	
盘位	8 盘位
硬盘容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB 等容量硬盘
盘组	支持
阵列模式	RAID 1, 5
外部接口	
网口	2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口
USB	2 个 USB2.0, 1 个 USB3.0
RS485	1 个
RS232	无
报警输入	16 路
报警输出	4 路
电源输出	1 个, 12V 电源输出
电源输入	AC100~240V
电源开关	有
工作环境	
工作温度	-10° C ~ + 55° C
工作湿度	10% ~ 90% (无冷凝)
功耗 (不含硬盘)	≤ 25W
结构尺寸	
重量 (不含硬盘)	≤ 5.7Kg
机箱高度	2U
尺寸	89mm (高) × 431mm (深) × 442mm (宽)
认证	
认证	WEEE, CHINA ROHS 10

产品组网图

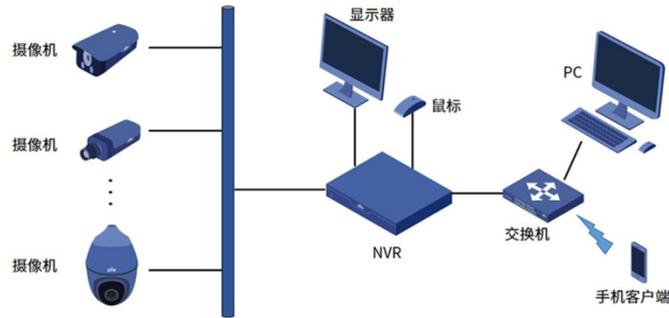


产品尺寸图

聚合产品尺寸图以“主型号”为例

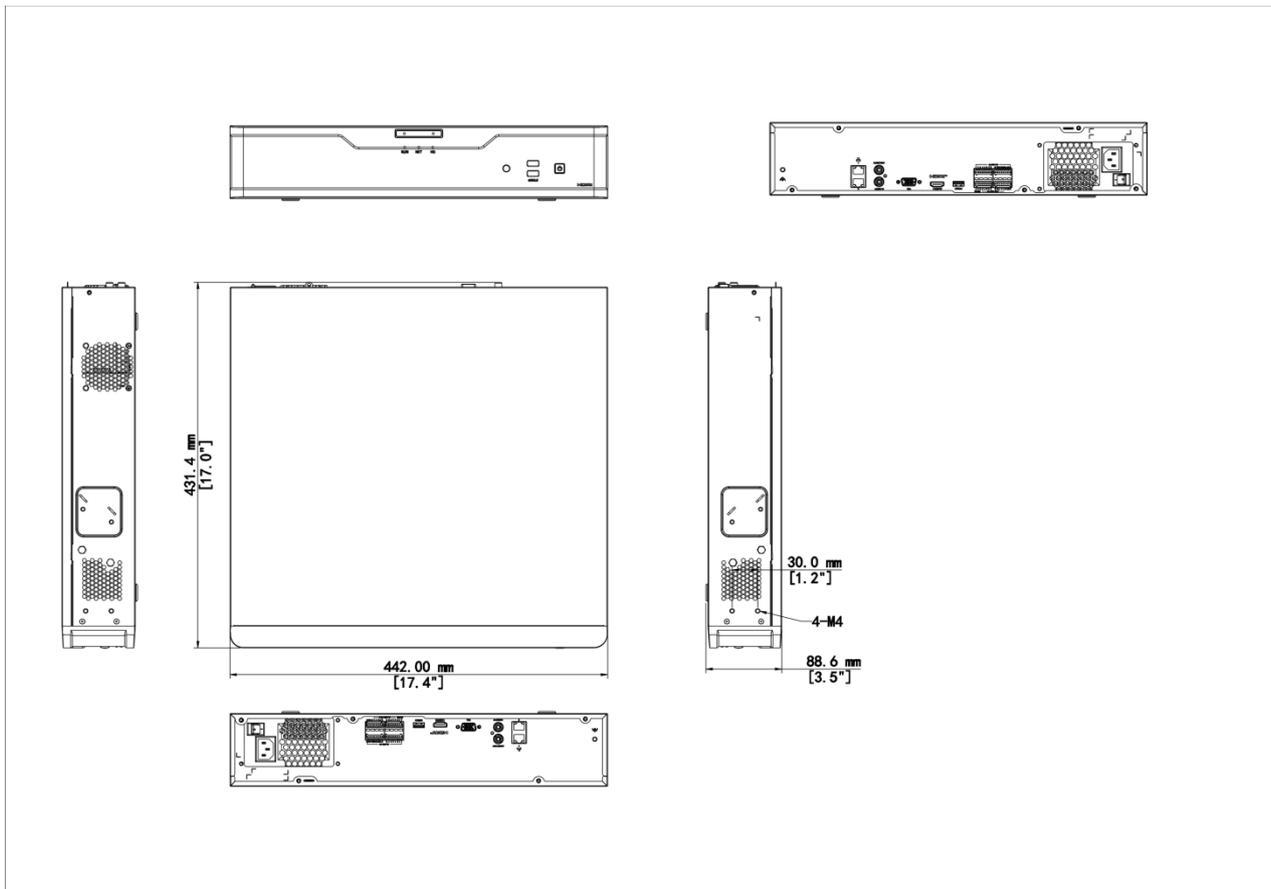

产品接口图

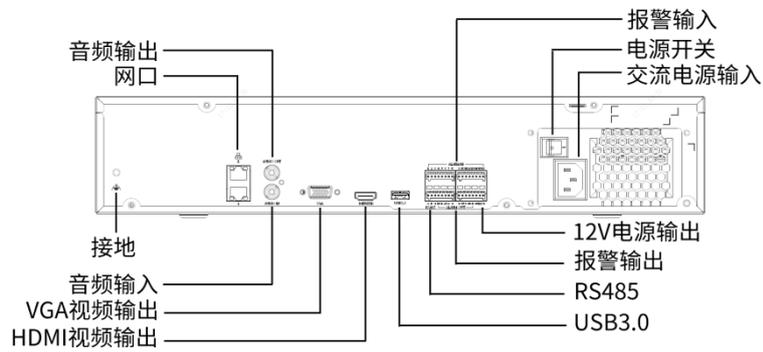

订购信息

产品型号	产品描述
NVR508-16B-DT	8 盘位 16 路网络视频录像机
NVR508-32B-DT	8 盘位 32 路网络视频录像机
NVR508-64B-DT	8 盘位 64 路网络视频录像机



浙江宇视科技有限公司

杭州市滨江区西兴街道协通路 369 号
No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City,
310051, Zhejiang Province, China

<http://www.uniview.com>

客户服务热线
400-655-2828

©2023-2025 浙江宇视科技有限公司版权所有 保留一切权利
免责声明：虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。