

46 寸 1.7mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元

MW-E46-S3-DT



产品概述

MW-E46-S3-DT 是宇视面向行业和商业用户推出的超窄边 LCD 拼接显示单元，采用工业级面板，高可靠性一体化设计，具备丰富的视频输入输出接口和业务功能，适用于应急指挥中心、视频监控、媒体娱乐等多种行业应用。

产品特点


- 采用工业级面板，高可靠性一体化设计
- 内置图像拼接显示功能
- 支持独特的拼缝补偿功能
- 支持屏幕防灼，图像翻转
- 支持白平衡调整
- 支持红外控制和 RS232 环接控制
- 支持面板工作时长记录及显示
- 支持快速设置拼接单元 ID，现场调试更方便
- 支持倍帧功能
- 支持通电后延时启动功能

产品规格


产品型号	MW-E46-S3-DT
------	--------------

面板参数	
面板尺寸 (inches)	46
拼缝 (mm)	1.7
点距 (H*V) (mm)	0.53*0.53
分辨率	1920*1080
色彩数	16.7M
亮度 (cd/m ²)	500
对比度	4000: 1
刷新率 (Hz)	60Hz
响应时间 (ms)	8
视角 (H/V)	178° /178°
接口	
视频输入	1*HDMI, 1*DVI, 1*VGA (最高分辨率: 1920*1080@60Hz)
其它接口	1*USB 2.0, 2*RS232(RJ45 接头), 1*红外接口 (3.5mm 接口), 1*按钮
整机参数	
输入电压	AC100-240V 50/60Hz
维护方式	后维护
整机功耗 (W)	175
包装尺寸 (W*H*D) (mm)	单包: 1152*731*222 双包: 1152*731*452
产品尺寸 (W*H*D) (mm)	1021.2*575.8*125.8
重量 (Kg)	单包净重: 20 单包毛重: 23.7 双包净重: 40 双包毛重: 46.3
工作温度	0~40℃
储存温度	-20~60℃
工作湿度	20%--90%(无凝露)
储存湿度	10%--90%(无凝露)
使用寿命 (h)	50000

产品尺寸图

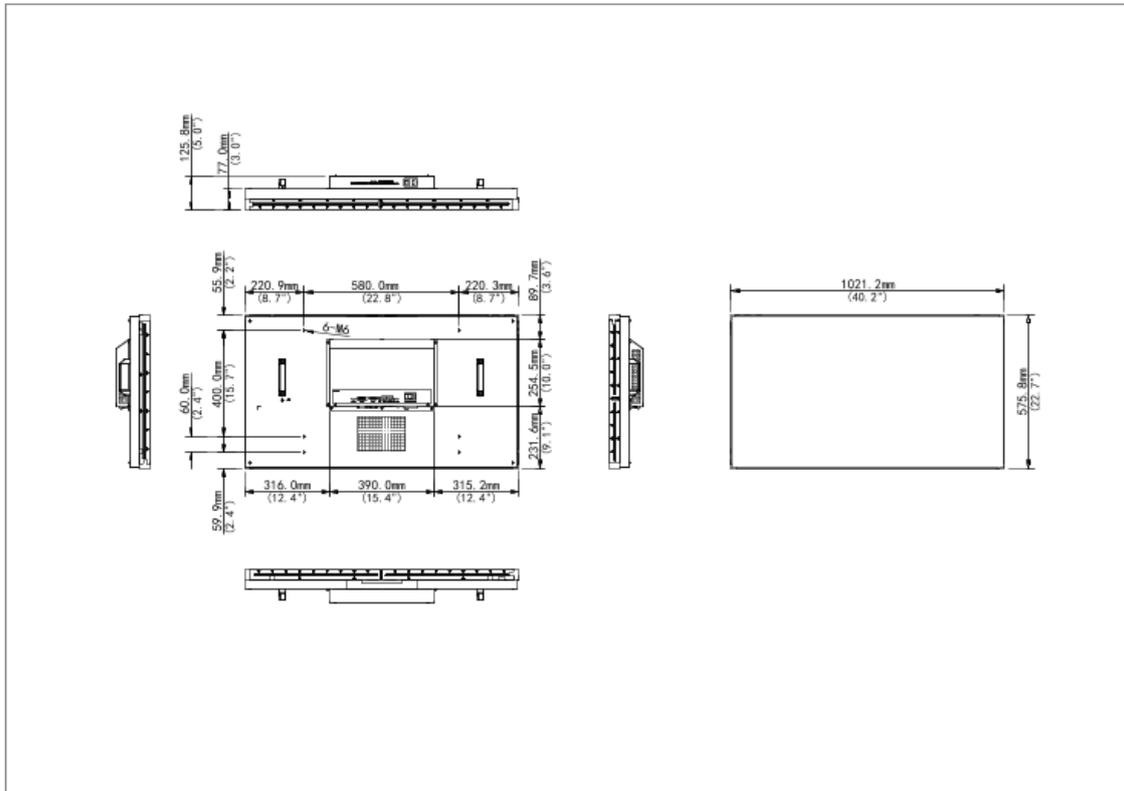

产品接口图

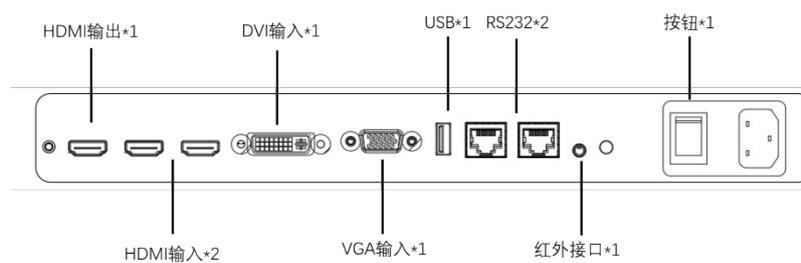

订购信息

产品型号	产品描述
MW-E46-S3-DT	46 寸 1.7mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元