

22 寸液晶监视显示单元

MW3222-V



产品概述

MW3222-V（22 寸液晶监视显示单元）是宇视科技面向行业和商业用户推出的液晶监视，采用专业面板，适用于应急指挥中心、视频监控、媒体娱乐等多种行业商业领域。

产品特点

- LED 背光源，3D 数码降噪
- 超长寿命、稳定性强
- 全新彩色引擎还原，增加画面通透性
- 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用
- 全高清物理分辨率，支持 1920*1080
- 低功耗、长寿命
- 采用标准 VESA，安装方便


- 支持多种语言


产品规格

产品型号	MW3222-V
面板参数	
背光	LED
面板尺寸 (inches)	22
分辨率	1920*1080
点距 (H*V) (mm)	0.248*0.248
色彩数	16.7M
亮度 (cd/m ²)	250
刷新率 (Hz)	60
对比度	3000: 1
响应时间 (ms)	5
视角 (H/V)	178° /178°
可视面积 (H*V) (mm)	476.64*268.11
接口	
视频输入	1 个 HDMI、1 个 VGA
音频输入	1 个 AUDIO IN
VESA	
壁挂孔位 (mm)	100*100
壁挂螺纹	4-M4 螺钉孔
扬声器	
扬声器	2*1.5W
OSD	
支持语言	英语、简体中文、法语、西班牙语、德语、俄语、韩语、日语
整机参数	
供电要求	DC 12V 2A
整机功耗 (W)	≤22
待机功耗 (W)	≤0.5
产品尺寸 (W*H*D) (mm)	508.02*307.90*40.10


	508.02*392.87*200.00（含底座）
包装尺寸（W*H*D）（mm）	566*382*116
重量（Kg）	净重：2.3 毛重：3.4
工作温度	0～40℃
工作湿度	20%～85%
储存温度	-20～60℃
储存湿度	0%～90%
标准配置	1*HDMI 线、1*电源适配器、1*用户手册、1*底座
*注意事项	*以上参数可能与具体产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员

产品尺寸图

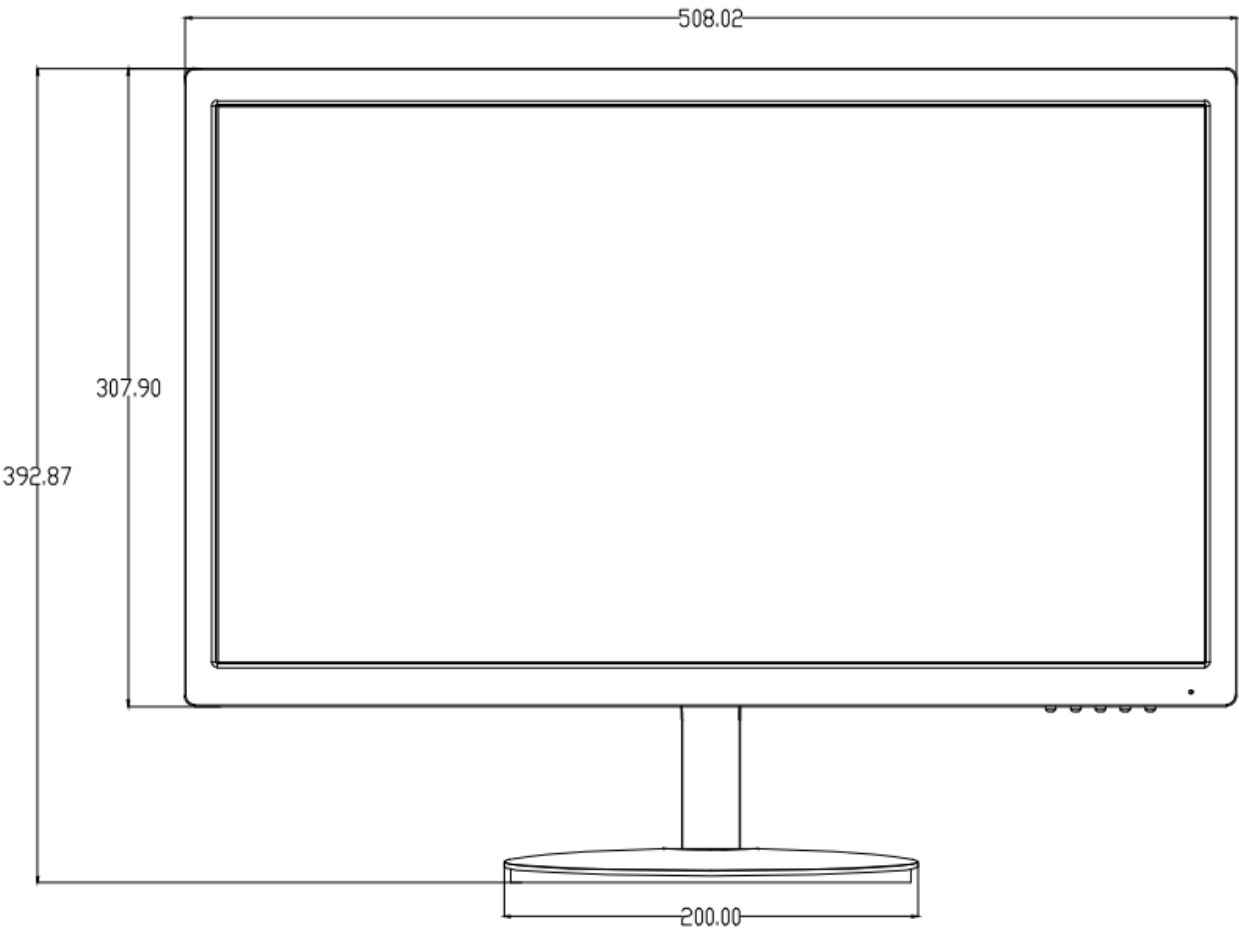

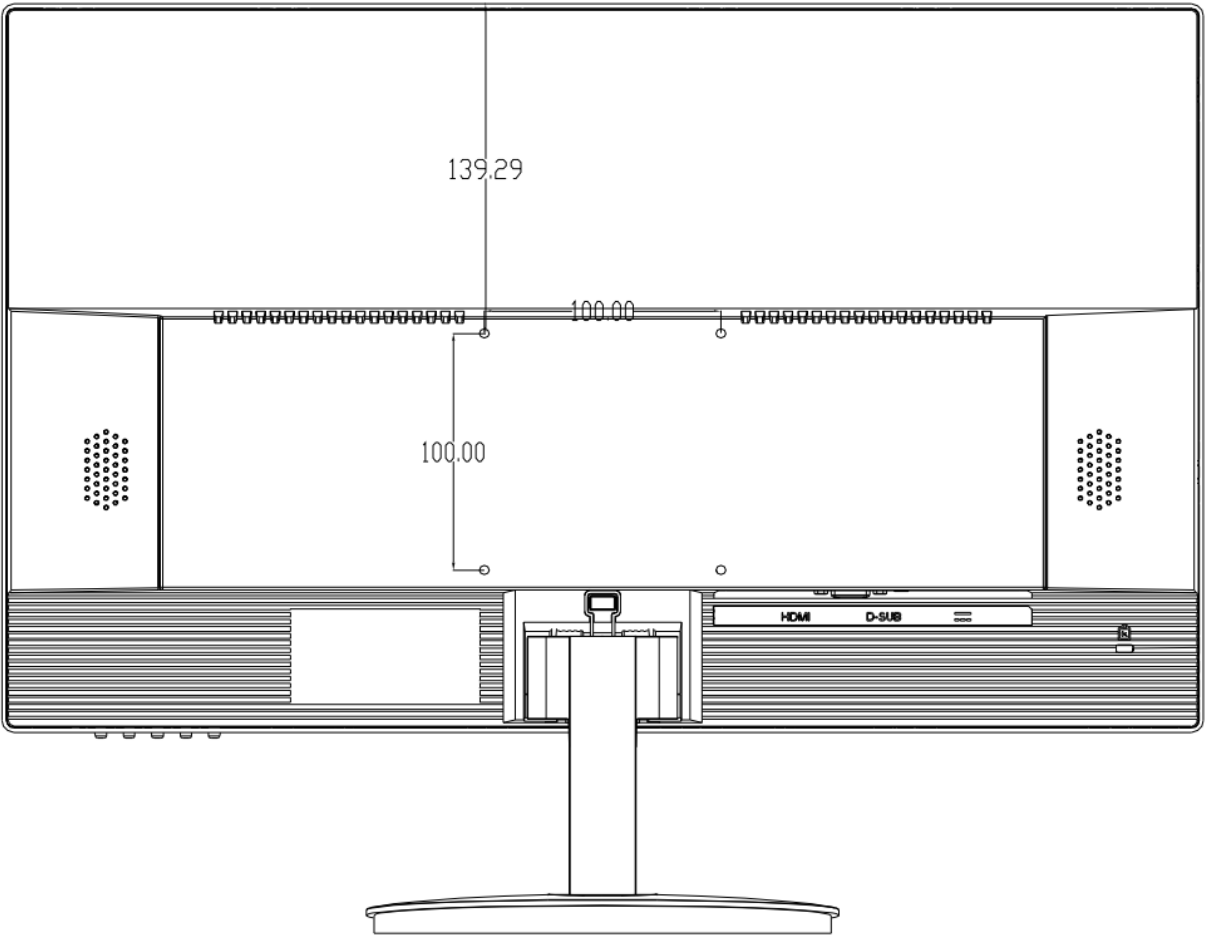

产品接口图

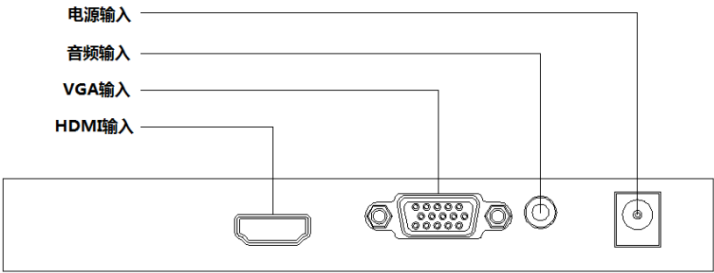

选购信息

产品型号	备注
HB-4022-E-22 寸监视器壁挂支架	选配

订购信息

产品型号	产品描述
MW3222-V	22 寸液晶监视显示单元



浙江宇视科技有限公司

杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号
No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City,
310051, Zhejiang Province, China

<http://www.uniview.com>

客户服务热线

400-655-2828

©2023-2025 浙江宇视科技有限公司版权所有 保留一切权利

免责声明：虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。