

32 寸塑壳监视器

MW3232-V2-DT



产品概述

MW3232-V2-DT（32 寸监视器）是宇视面向行业和商业用户推出的监视器。产品为塑胶机身，整机更轻便，采用专业面板，具备 VGA、HDMI 等接口，适用于应急指挥中心、视频监控、媒体娱乐等多种行业商业领域。

产品特点

- 塑胶机身，整机更加轻便
- 全新彩色引擎还原，色彩更真实
- 超窄面框，超薄机身，轻盈美观
- 视角可达 178°，趋近于水平
- 信号线连接自动检测功能
- 稳定的结构设计，经久耐磨
- 支撑底座拆装简单，监视器可立可挂，节省空间


产品规格


产品型号	MW3232-V2-DT
面板参数	
面板尺寸（inches）	32
点距（H*V）（mm）	0.36*0.36

分辨率	1920*1080
刷新率 (Hz)	75
色彩数	16.7M
亮度 (cd/m ²)	300
对比度	4000:1
响应时间 (ms)	8
视角 (H/V)	178° /178°
可视面积 (H*V) (mm)	698.40*392.85
接口	
视频输入	1 个 HDMI、1 个 VGA
音频输入	1 个 AUDIO IN
扬声器	
扬声器	2*2W
VESA	
壁挂孔位 (mm)	100*100
壁挂螺纹	4-M4 螺丝孔, 深度 8mm
OSD	
支持语言	简体中文、英语、俄语、意大利语、土耳其语、韩语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、波兰语、荷兰语
整机参数	
供电要求	DC 12V, 3A
整机功耗 (W)	<36
待机功耗 (W)	<0.5
产品尺寸 (W*H*D) (mm)	712.54*422.96*61.60 (不含底座) 712.54*517.14*199.64 (含底座)
包装尺寸 (W*H*D) (mm)	784*512*144
重量 (Kg)	净重: 4.1 毛重: 6
工作温度	0~50℃
工作湿度	10%~90%
储存温度	- 20~60℃
储存湿度	5%~90%
标准配置	HDMI 线、适配器、底座、快速入门


选购支架	HB-4022-E
*注意事项	*以上参数可能与具体产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员

产品尺寸图

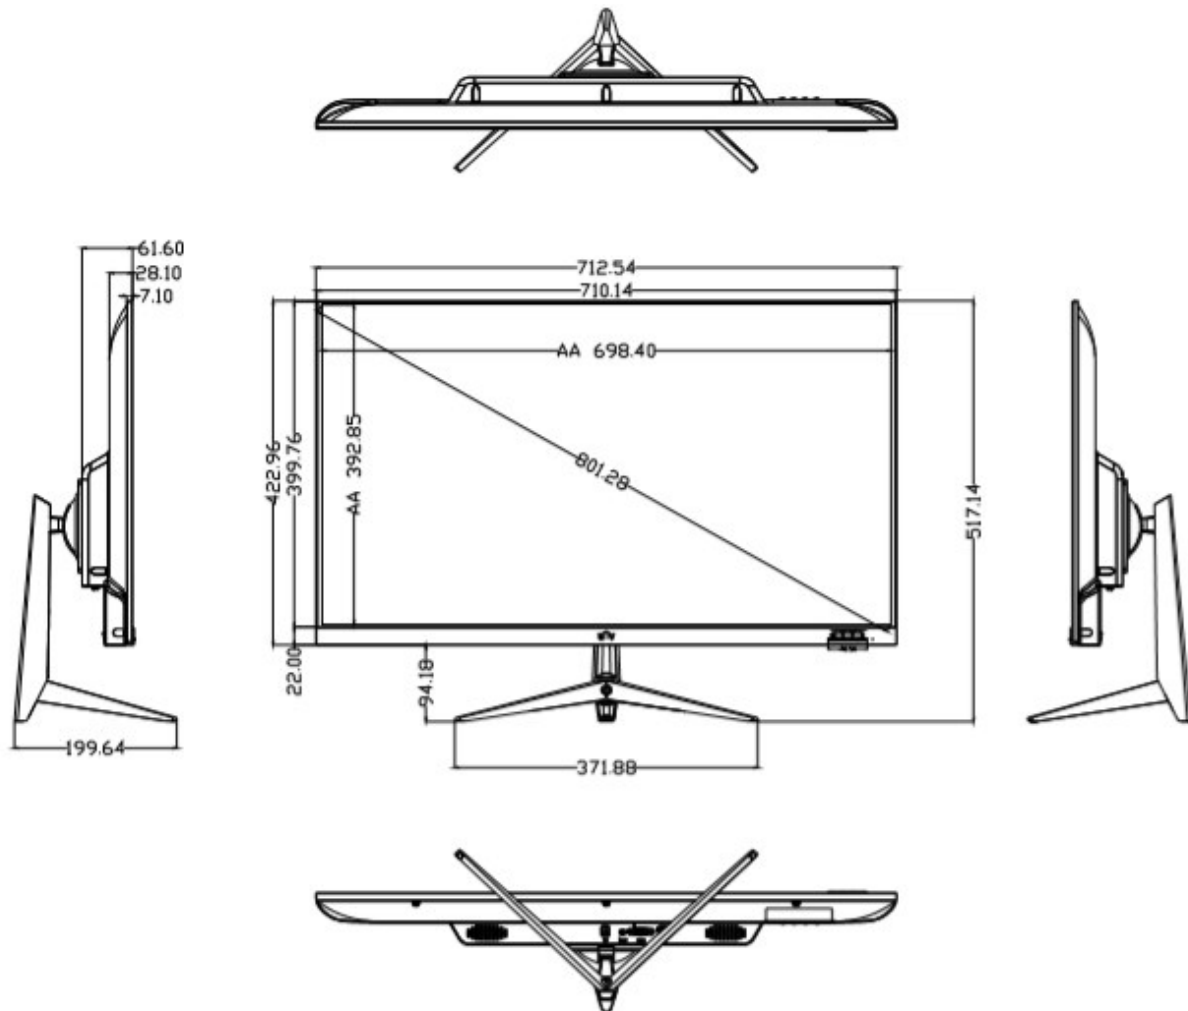

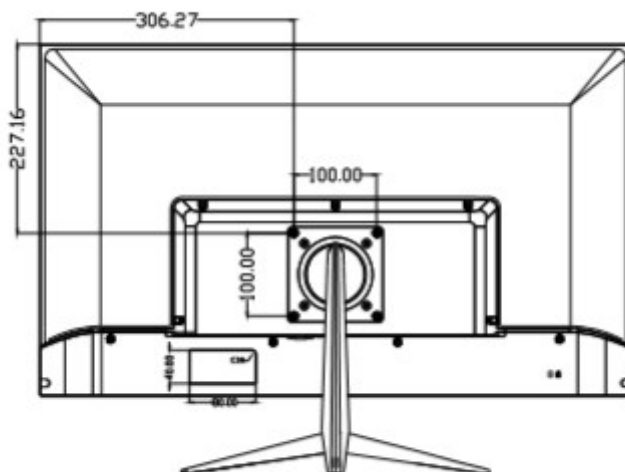

产品接口图

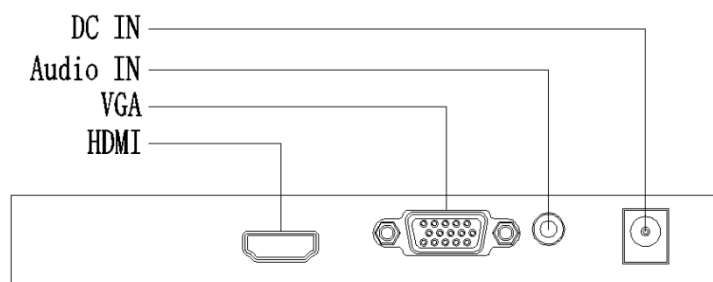

订购信息

产品型号	产品描述
MW3232-V2-DT	32 寸塑壳监视器