

86 寸监视器

MW3286-F-DT



产品概述

MW3286-F-DT（86 寸 4K 监视器）是我司面向行业和商业用户推出的液晶监视器，产品采用全金属机身设计，高强度、高散热，防干扰。产品具有超长寿命、稳定性强，支持 7*24 小时工作。采用专业面板，具备丰富的输入输出接口，适用于轨道交通、机场、视频监控等多种行业商业领域。

产品特点


- 超高清显示，支持 3840*2160
- 自动色彩及图像增强引擎，有效改善图像的对比度，细节，边缘等，还原真实色彩，尽显色彩之美
- 动态图像保护内容定制，自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用
- LED 背光源，低功耗、长寿命
- 稳定的结构设计，经久耐磨，超窄面框，超薄机身，四等边设计，轻盈美观
- 双把手设计，采用标准 VESA，支持横竖安装
- 超静音解决方案，保证工作环境的安静


产品规格

产品型号	MW3286-F-DT
面板参数	
面板尺寸 (inches)	86
背光	LED
点距 (H*V) (mm)	0.4935*0.4935
分辨率	3840*2160
色彩数	1.07G
刷新率 (Hz)	60
亮度 (cd/m ²)	350
对比度	1200:1
响应时间 (ms)	8
视角 (H/V)	178° /178°
可视面积 (H*V) (mm)	1895.04*1065.96
接口	
视频输入	2 个 HDMI IN、1 个 VGA IN、1 个 DP IN、1 个 DVI IN
音频输入	1 个 AUDIO IN
音频输出	1 个 AUDIO OUT
其它接口	1 个 USB、1 个 RS232 IN、1 个 RS232 OUT、1 个 IR
VESA	
壁挂孔位 (mm)	800*400
壁挂螺纹	4-M8 螺丝, 孔深度 25mm
扬声器	
扬声器	2*10W
OSD	
支持语言	中、英文
整机参数	
供电要求	AC 100~240V, 50/60Hz
整机功耗 (W)	≤335
待机功耗 (W)	<0.5


产品尺寸 (W*H*D) (mm)	1952.9*1123.34*75.5
包装尺寸 (W*H*D) (mm)	2080*1300*200
重量 (Kg)	净重: 61 毛重: 75.5
工作温度	0~50℃
工作湿度	10%~90% 无冷凝
储存温度	-20~60℃
储存湿度	10%~90% 无冷凝
标准配置	HDMI 线*1、电源线*1、快速入门*1、遥控器*1、电池*2、壁挂架*1、红外延长线*1
*注意事项	*以上参数可能与具体产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员

产品尺寸图

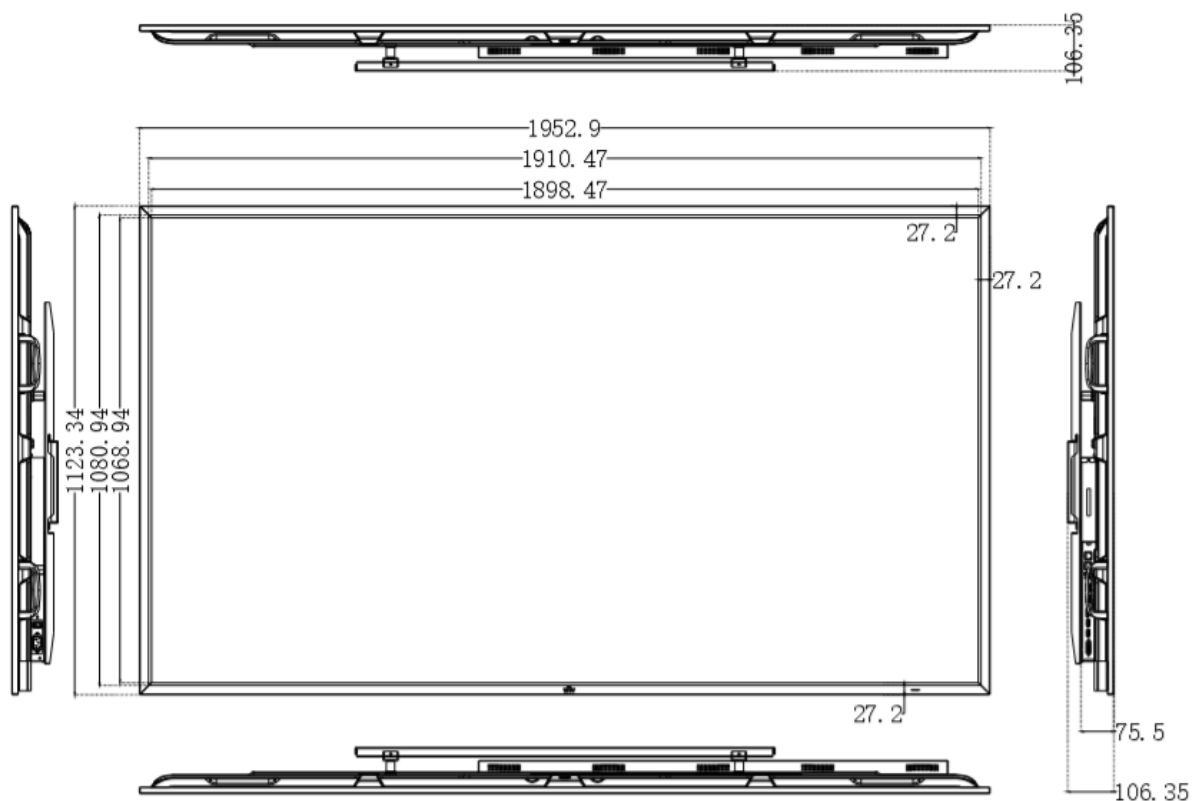

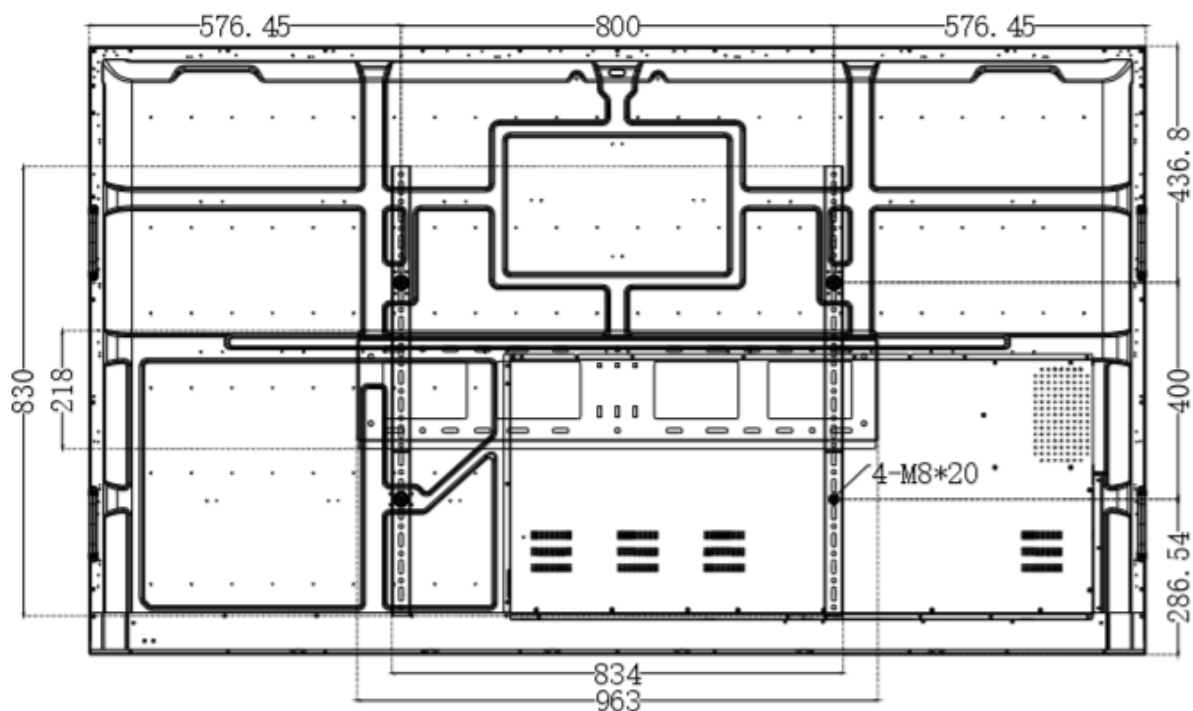

产品接口图

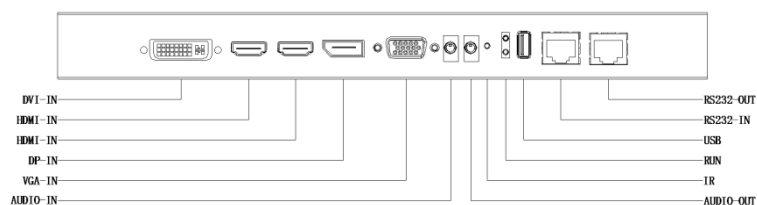

订购信息

产品型号	产品描述
MW3286-F-DT	86 寸监视器