

# 86 寸智能交互平板

## MW-TU86-S2



## 产品概述

MW-TU86-S2（86 寸智能交互平板）是宇视面向企业数字化办公，倾情打造的一款智能交互平板，采用超高清防眩光屏幕，集智能书写、无线投屏、音视频会议等多功能于一体，提升企业会议效率，打造高效智能的会议环境，让智慧的办公方式贯穿工作全流程。

## 产品特点

- 4K 超清防眩光显示屏，清晰呈现每个画面细节
- 0 贴合精工贴合工艺，贴合间距小于 1mm，有效减少空气折射，提升显示效果
- 造型采用极简的几何线条，流畅的边框轮廓，大气又极具亲和力
- 扬声器采用 2.0 声道，畅享优质视听音效
- 高精度红外触控技术，最高支持 40 点触控，支持 20 点书写
- 蓝牙 5.0 功能，更高的数据传输速率、更低的功率消耗
- Android 13.0 操作系统，软件操作界面简洁，易学易用易上手
- 多种快捷小工具，如批注、截屏等等，提升易用性和交互效率
- 无线投屏功能，支持 Android、iOS、Windows 多种主流操作系统一键投屏
- 文件快传功能，移动端文件快速上传，分享文件轻松快捷
- OTA 远程升级，无需备份数据，系统版本实现在线升级


## 产品规格

产品型号	MW-TU86-S2
面板参数	
面板尺寸 (inches)	86
分辨率	3840*2160
亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	350
对比度	1200:1
响应时间 (ms)	≤8
色彩数	1.07 B
色域 (NTSC)	72%
视角 (H/V)	178° /178°
可视面积 (W*H) (mm)	1895.04*1065.96
像素间距 (H*V) (mm)	0.49*0.49
刷新率 (Hz)	60
表面硬度	9H(莫氏 7 级硬度)
玻璃	4mm, 防眩光钢化玻璃
触控参数	
触摸方式	红外触摸
触控规格	最高 40 点 (WINDOWS 系统 40 点, 安卓系统 32 点)
响应速度 (ms)	≤5
触摸精度 (mm)	±1
系统属性	
CPU 架构	4 核 A55, 1.9GHz
内存 (RAM)	4 GB
存储 (ROM)	32 GB
系统版本	Android 13.0
接口	
视频输入	2 个 HDMI 2 个 AV
视频输出	1 个 AV
网络接口	1 个 RJ45, 支持 10M/100M Base-T 自适应

音频输出	1 个 EARPHONE (3.5mm 接口) 1 个 SPDIF (COAX 接口)
其它接口	4 个 USB 3.0 (3 个前置) 1 个 Type-C (1 个前置) 2 个 TOUCH USB (1 个前置) 1 个 USB 2.0 1 个 RS232
扬声器	
扬声器	2.0 声道 2*15W
WiFi	
WiFi 配置	单 WIFI5 模块
蓝牙	
蓝牙版本	5.0
内置摄像头麦克风模组	
内置摄像头分辨率	Windows: 4800W 安卓: 800W
内置摄像头视场角 (D/H/V)	121° /103.2° /69.7°
内置麦克风阵列数	8
内置麦克风拾音距离 (m)	10
VESA	
壁挂孔位 (mm)	800*400
壁挂螺纹	4-M8 螺丝孔, 孔深 20mm
OSD	
支持语言	23 种 (中文简体、中文繁体、日语、德语、英语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语、俄语、韩语、越南语、乌克兰语、匈牙利语、波兰语、泰语、阿拉伯语、哈萨克语、保加利亚语、加利西亚语、加泰罗尼亚语、乌兹别克斯坦语、印尼语)
整机参数	
工作电压	100V~240V AC; 50Hz/60Hz
最大功耗 (W)	365 (不含 OPS 电脑)
工作温度	0~50℃
工作湿度	10%~90% (无冷凝)
产品尺寸 (W*H*D) (mm)	1968.1*1188.31*84.8
包装尺寸 (W*H*D) (mm)	2095*1320*220



侧接口:

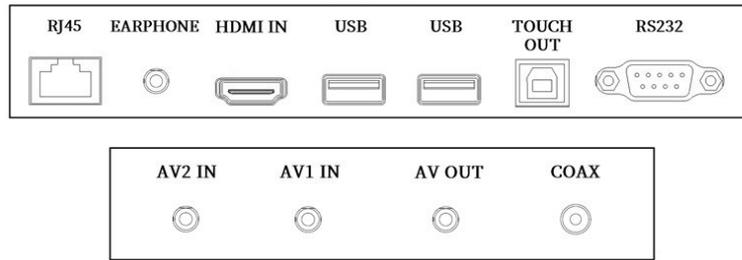

前置按键:



## 选购信息

产品型号	备注
HB-7199-TP@B	1080P 无线投屏器
HB-T-SPEN@B	红外智能笔
HB-8765-S@B	65-86 寸人字形落地支架
HB-7099-M@B	I5 处理器 OPS 电脑(win10 系统未激活)
HB-7099-S@B	I7 处理器 OPS 电脑(win10 系统未激活)

## 订购信息

产品型号	产品描述
MW-TU86-S2	86 寸智能交互平板